


CSN-101-Ö-D-C & SK21E-112

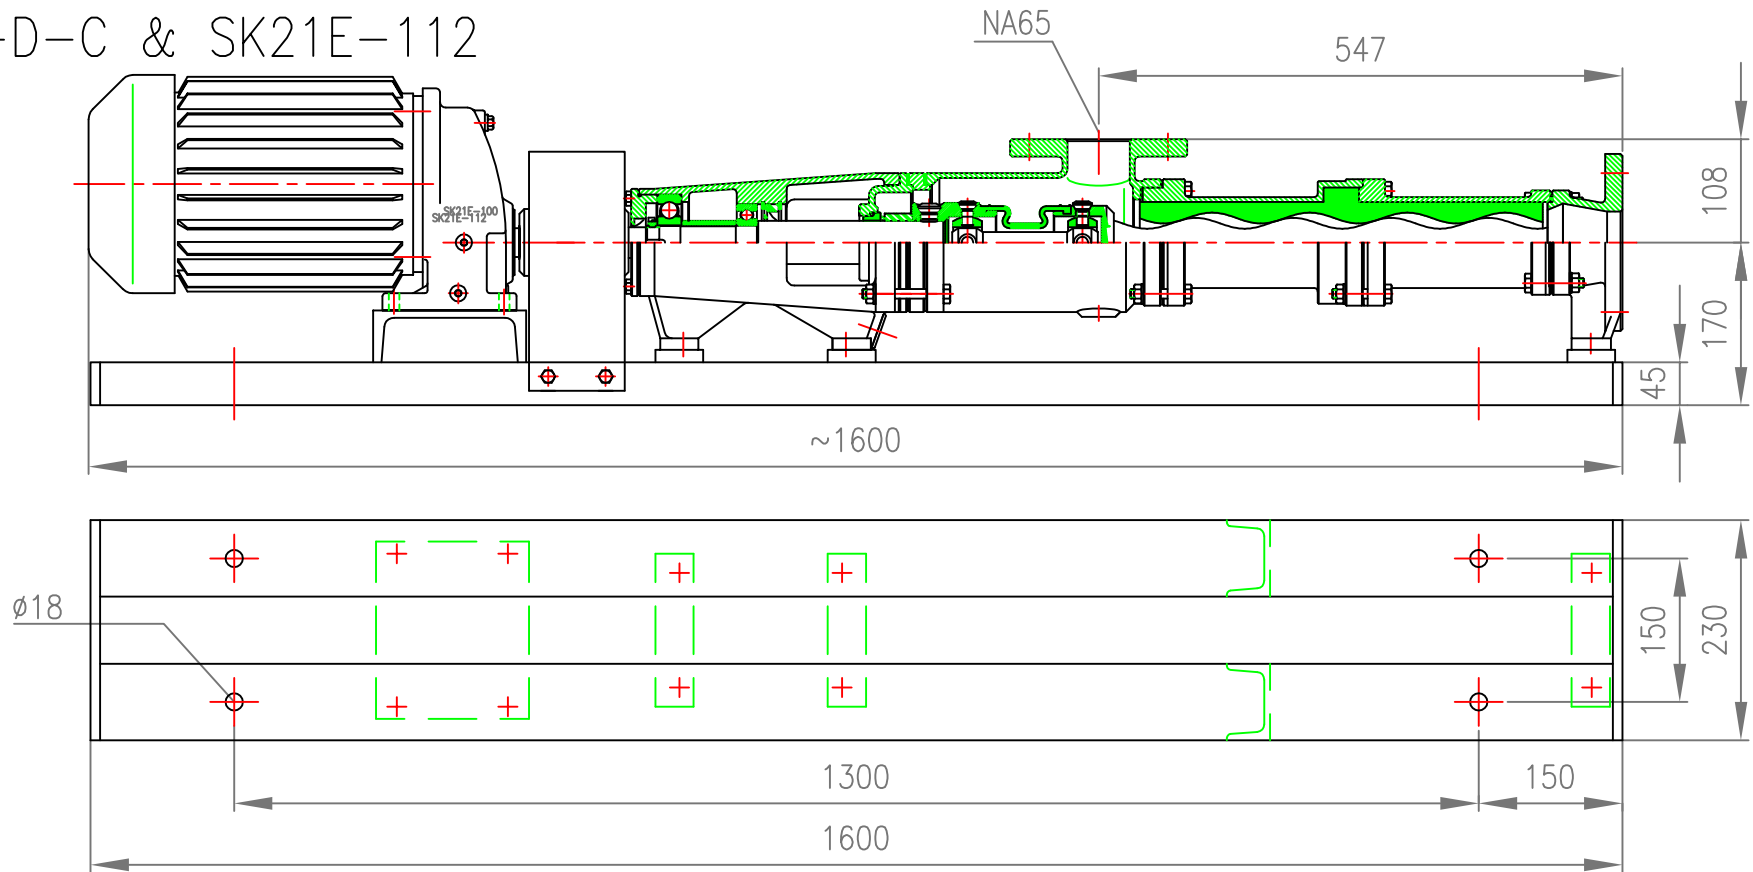

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m3/h]	[l/min]
533	4,09	68,1
597	4,58	76,3
695	5,33	88,8

Motortelj./Engine power	4,0 [kW]
Névl. áram/Rated current	8,3 [A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.)	50 [Nm]
Tengelytömítés: ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítés	
Shaft seal: ø45 Din24960 Mechanical seal	
Max. emelőmagasság/Max. delivery head	10 [bar]
Max. rendszernyomás/System pressure	16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>
 központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 Fax 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA