


# CSN-101-R-C & SK21E-100

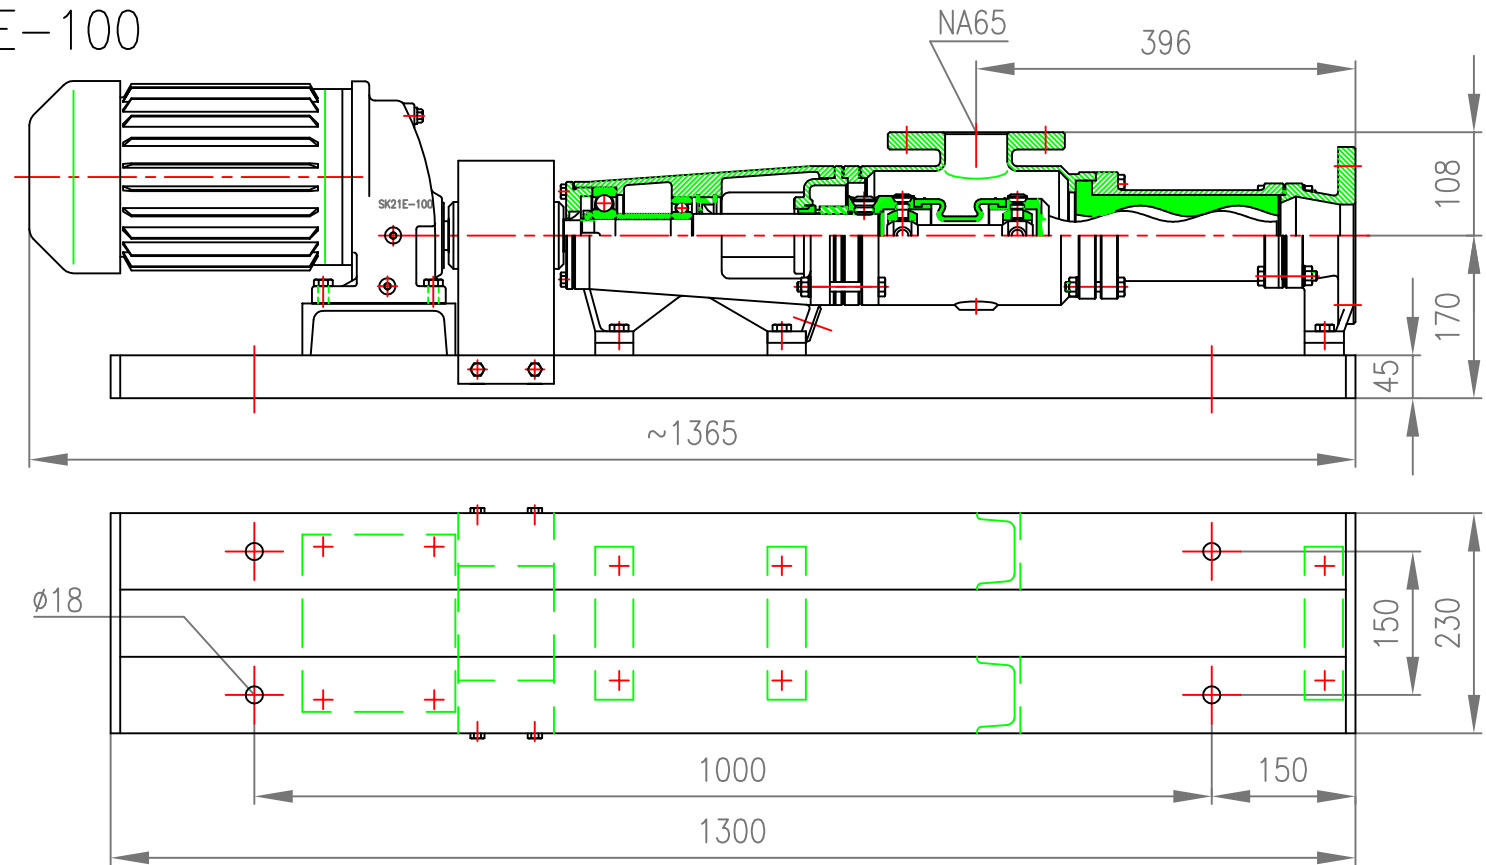

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m <sup>3</sup> /h]	[l/min]
539	4,13	68,9
603	4,62	77,0
702	5,38	89,7

Motortelj./Engine power	3,0 [kW]
Névl. áram/Rated current	7,2 [A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.)	25 [Nm]
Tengelytömítés: ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítés Shaft seal: ø45 Din24960 Mechanical seal	
Max. emelőmagasság/Max. delivery head	5 [bar]
Max. rendszernyomás/System pressure	16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A  
levélcím/postal address:  
1775 Budapest, Pf.: 111.  
E-mail: hidro@hidro.hu  
<http://www.hidro.hu>  
központ/centre 424-6040  
alkatrészszállítás/parts sales 424-6054  
értékesítés/sales 424-6057  
424-6058  
Fax 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

**HIDRO**  
**MECHANIKA**