


CSN-101-R-D-C & SK21E-112

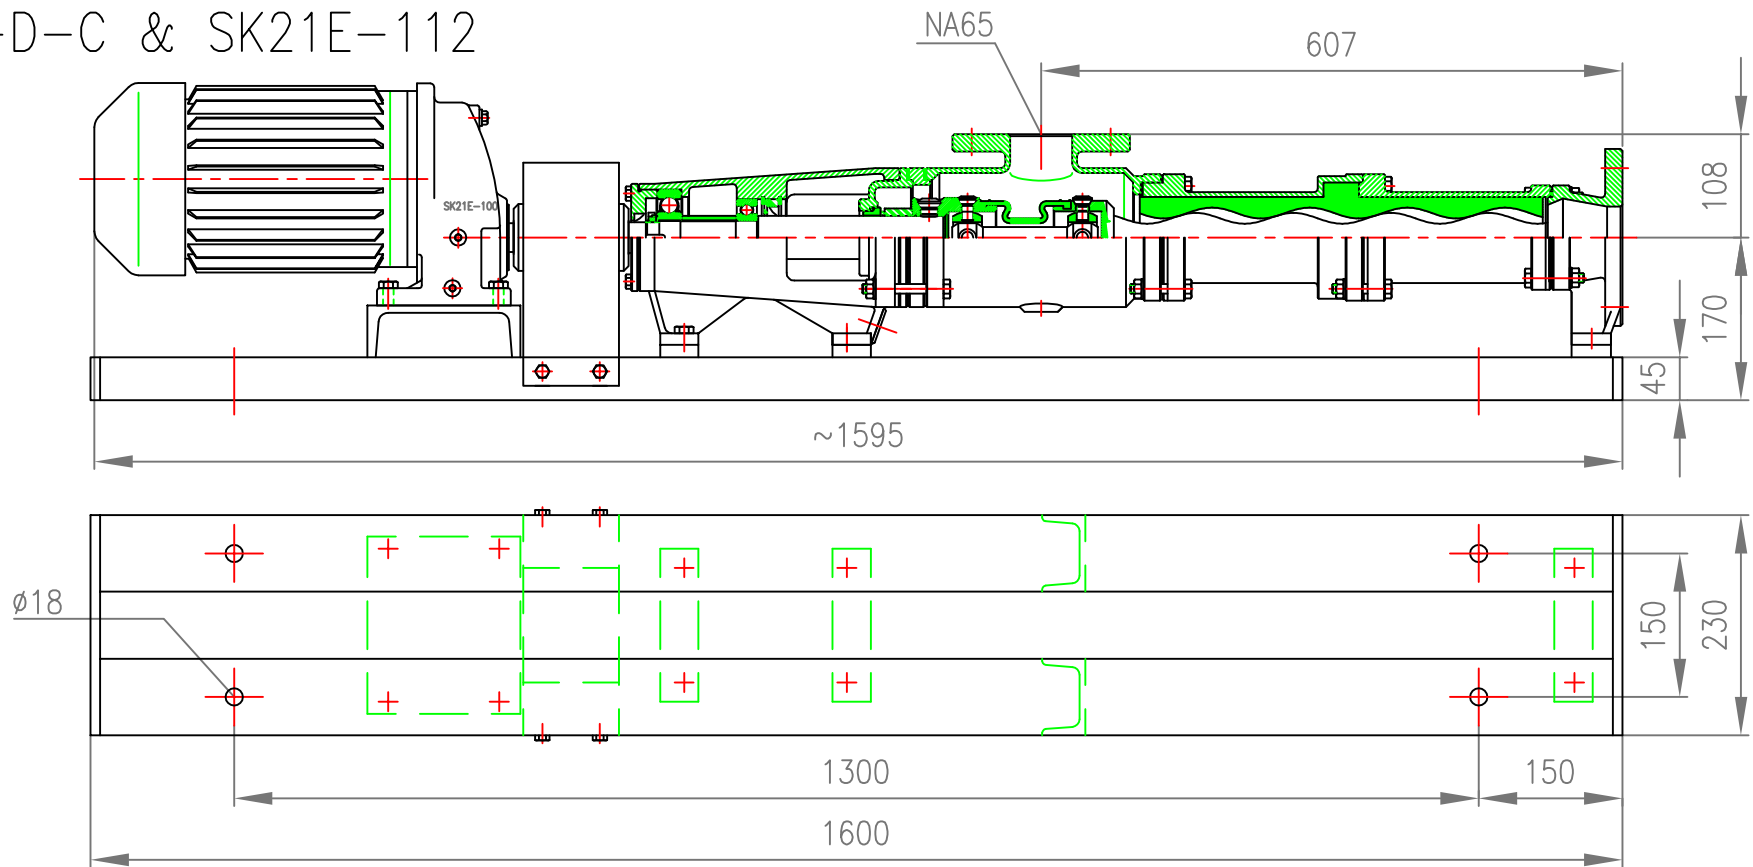

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m ³ /h]	[l/min]
533	4,09	68,1
597	4,58	76,3
695	5,33	88,8

Motortelj./Engine power	4,0	[kW]
Névl. áram/Rated current	8,3	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.)	50	[Nm]

Tengelytömítés: ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítés
 Shaft seal: ø45 Din24960 Mechanical seal
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 10 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
 http://www.hidro.hu
 központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 Fax 227-0897

Szívó- és nyomócsomák/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.
 The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA