


# CSN-200 & SK32-90, -100, -112

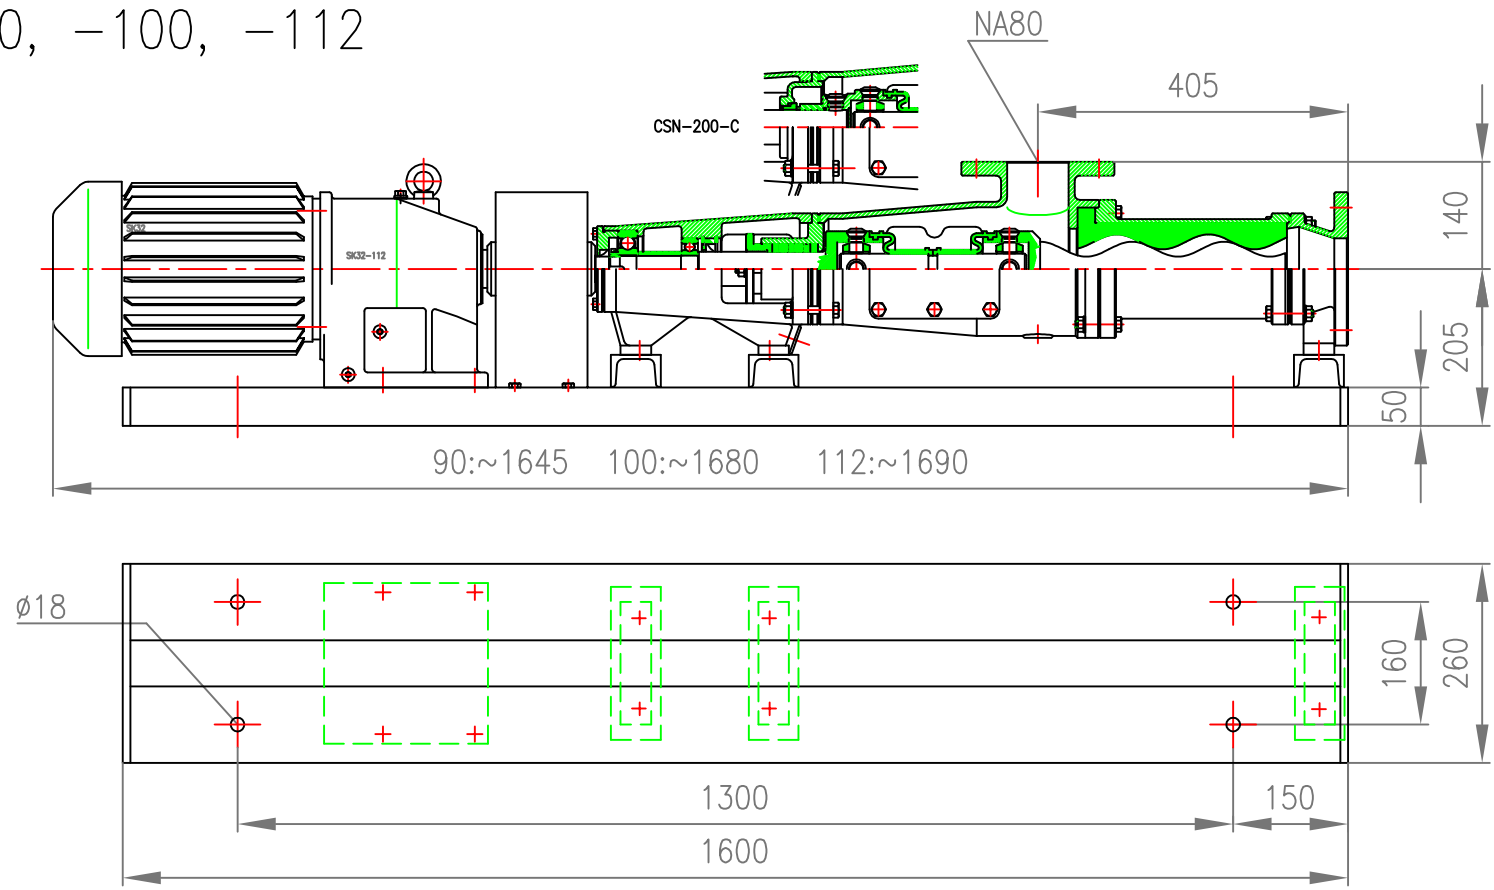

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m3/h]	[l/min]
62	1,3	22
70	1,5	24
77	1,6	27
86	1,8	30
89	1,9	31
96	2,0	34
99	2,1	35
123	2,6	43
147	3,1	51
182	3,8	64
217	4,6	76
256	5,4	90
265	5,6	93
274	5,8	96
326	6,8	114
385	8,1	135
488	10,2	171

Motor telj./Engine power	1,5	2,2	3,0	4,0	[kW]
Névl. áram/Rated current	3,7	5,2	7,2	8,3	[A]

Tengelytömítés:  $\varnothing 45$  5db 10x10 zsinóros tömszelencénél  
 $\varnothing 45$  Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél  
 Shaft seal:  $\varnothing 45$  5pcs 10x10 synthetic yarn  
 $\varnothing 45$  Din24960 Mechanical seal  
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 5 [bar]  
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA80 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A  
 levélcím/postal address:  
 1775 Budapest, Pf.: 111.  
 E-mail: hidro@hidro.hu  
<http://www.hidro.hu>  
 központ/centre 424-6040  
 alkatrész eladás/parts sales 424-6054  
 értékesítés/sales 424-6057  
 Fax 227-0897

