
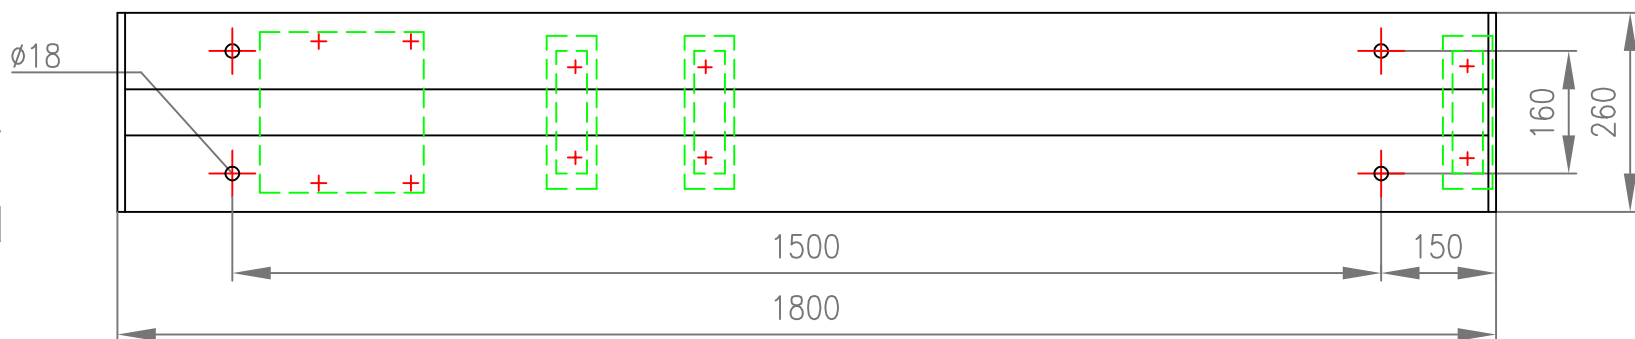


CSN-200-D & SK32-90, -100
112, -132

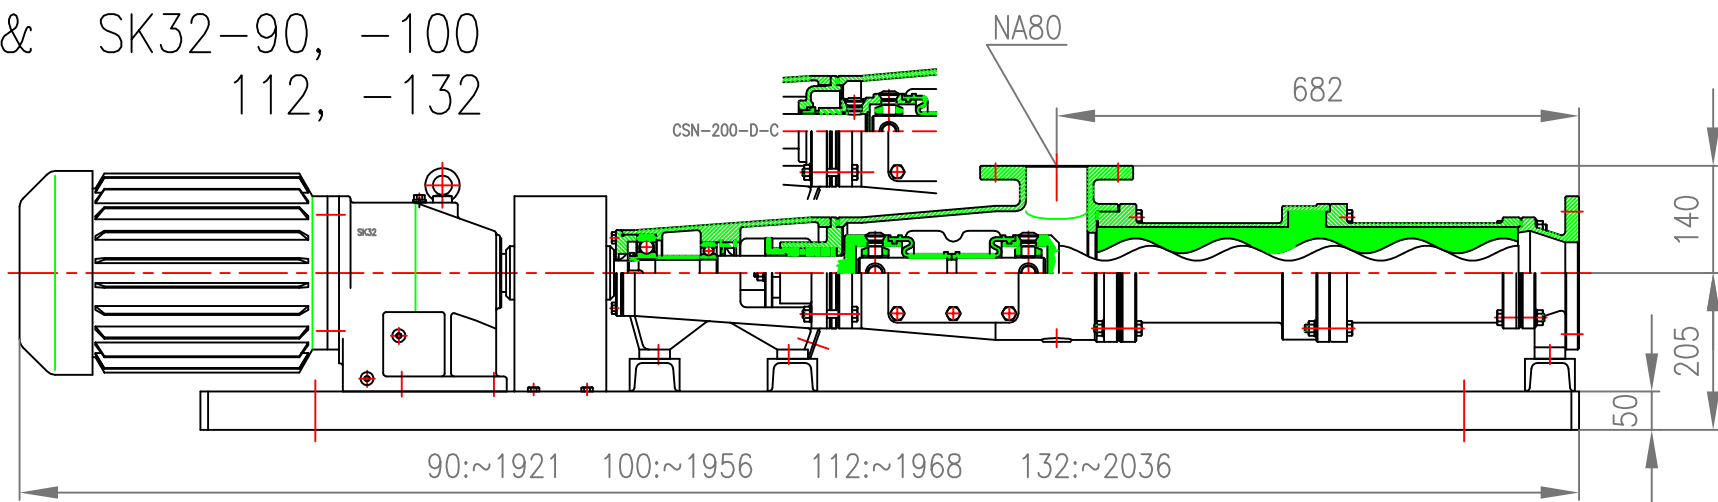

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m ³ /h]	[l/min]
62	1,3	22
70	1,5	24
77	1,6	27
86	1,8	30
89	1,9	31
96	2,0	34
99	2,1	35
123	2,6	43
149	3,1	52
185	3,9	65
217	4,6	76
254	5,3	89
263	5,5	92
274	5,8	96
326	6,8	114
385	8,1	135
488	10,2	171

Motortelj./Engine power	1,5	2,2	3,0	4,0	7,5 [kW]
Névl. áram/Rated current	3,7	5,2	7,2	8,3	14,8 [A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.)	120 [Nm]				

Tengelytömítés: $\varnothing 45$ 5db10x10 zsinóros tömszelencénél
 $\varnothing 45$ Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél
 Shaft seal: $\varnothing 45$ 5pcs10x10 synthetic yarn
 $\varnothing 45$ Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 10 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA80 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
 alkatrészszállítás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA