
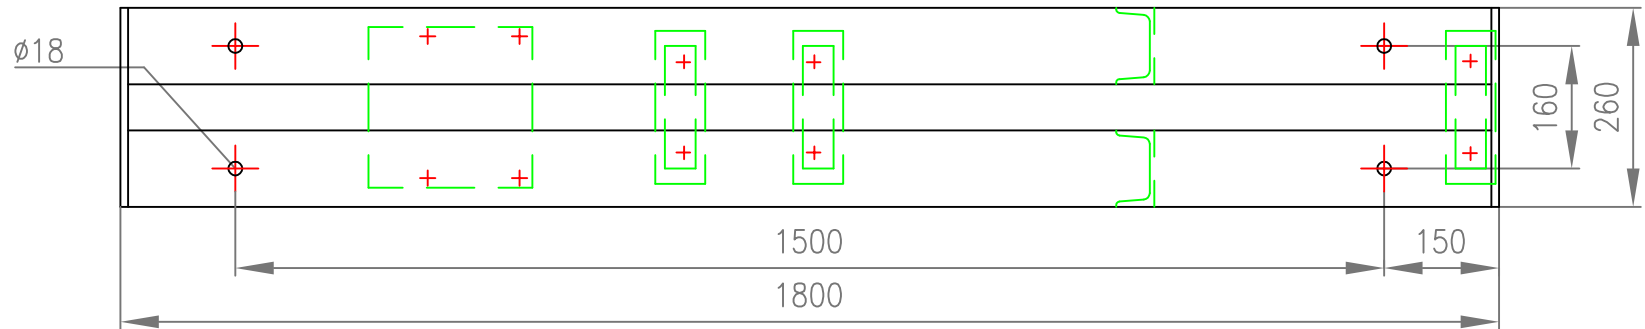


CSN-221 & SK32-100, -112, -132

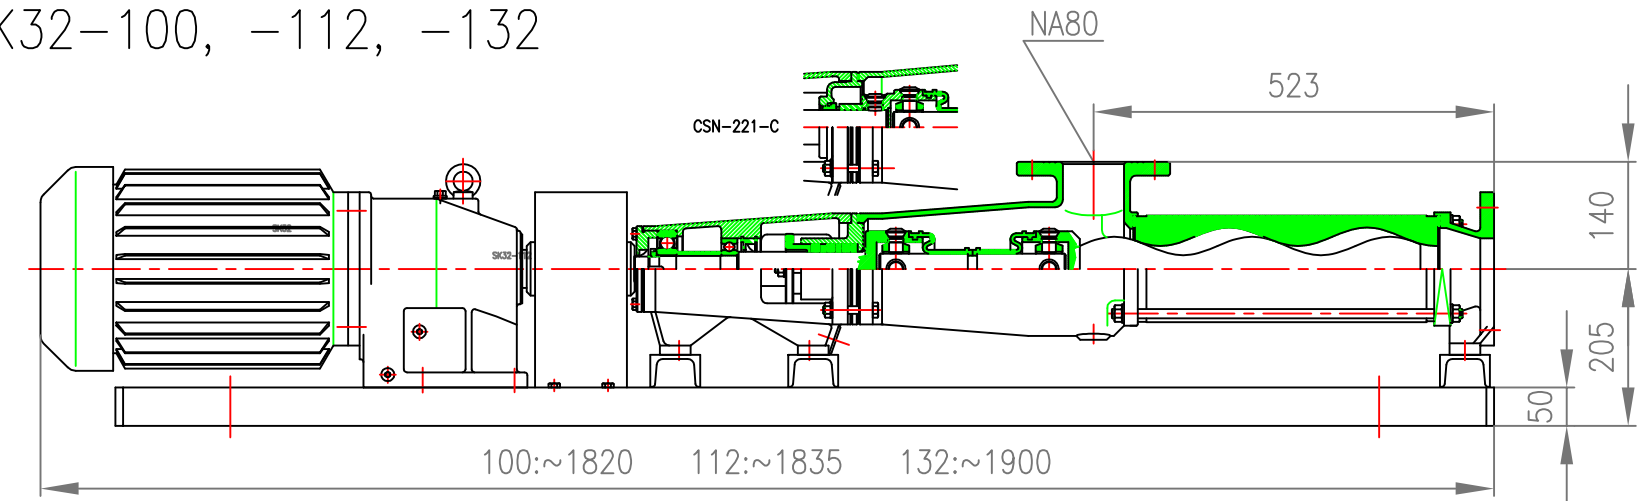

Névl.ford. térfogatóram
[l/perc] [m³/óra] [l/perc]

62	3,3	55
70	3,7	62
77	4,1	68
86	4,5	76
89	4,7	78
97	5,1	85
100	5,3	88
125	6,6	110
147	7,8	129
183	9,7	161
214	11,3	188
254	13,4	224
264	13,9	232
275	14,5	242
326	17,2	287
385	20,4	339
488	25,8	430

Motortelj./Engine power 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 [kW]

Névl. áram/Rated current 5,2 7,2 8,3 11,4 14,8 [A]

Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.) 140 [Nm]

Tengelytömítés: ø45 5db10x10 zsinóros tömszelencénél

ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél

Shaft seal: ø45 5pcs10x10 synthetic yarn

ø45 Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 6 [bar]

Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA80 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A

levélcím/postal address:

1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040

alkatrészszeladás/parts sales 424-6054

értékesítés/sales 424-6057

424-6058

Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA