




CSN-221

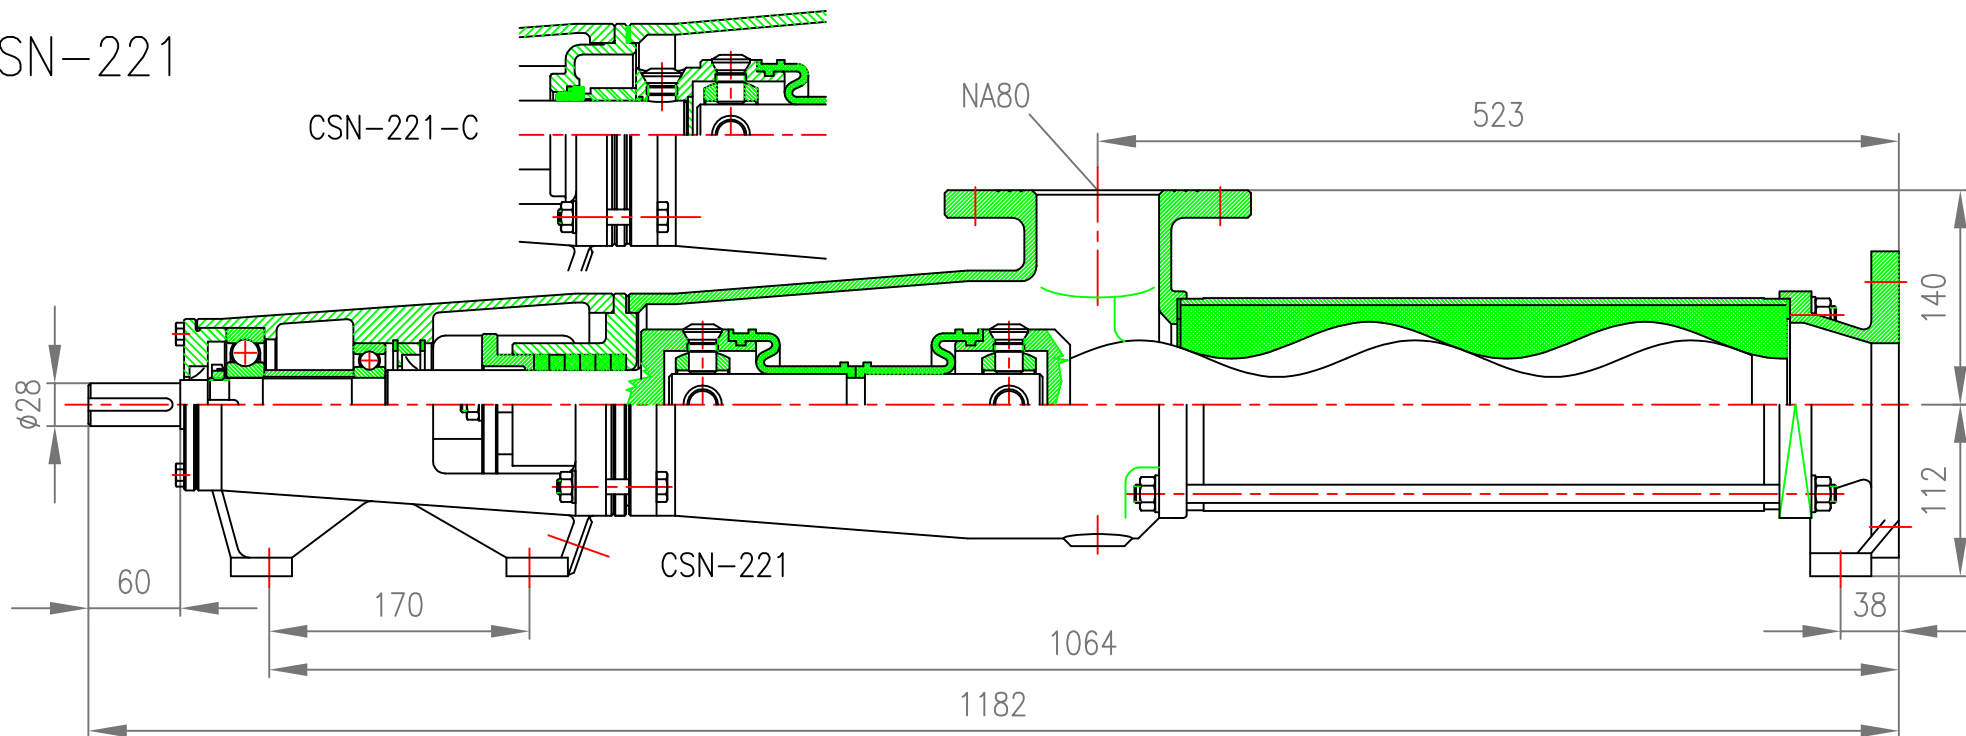

Q [m³/h]

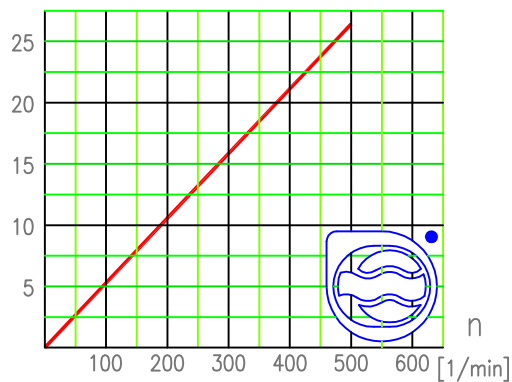

P [kW] minmális nyomaték: M=720Nm

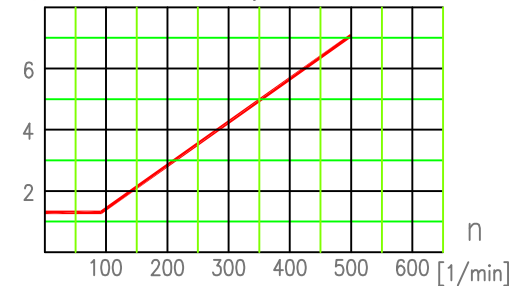

Tengelytömítés: $\varnothing 45$ 5db 10x10 zsinóros tömítés
 $\varnothing 45$ Din24960 csúszógyűrűs tömítés
 Shaft seal: $\varnothing 45$ 5pcs 10x10 synthetic yarn
 $\varnothing 45$ Din24960 Mechanical seal
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 6 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges:
 NA80 DIN2635
 Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6307, 6407
 Szimmeringek/Shaft seals: $\varnothing 32/50 \times 12$, $\varnothing 45/65 \times 12$

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 Fax 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.
 The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA