


CSN-25-ÖD & SK21E-100

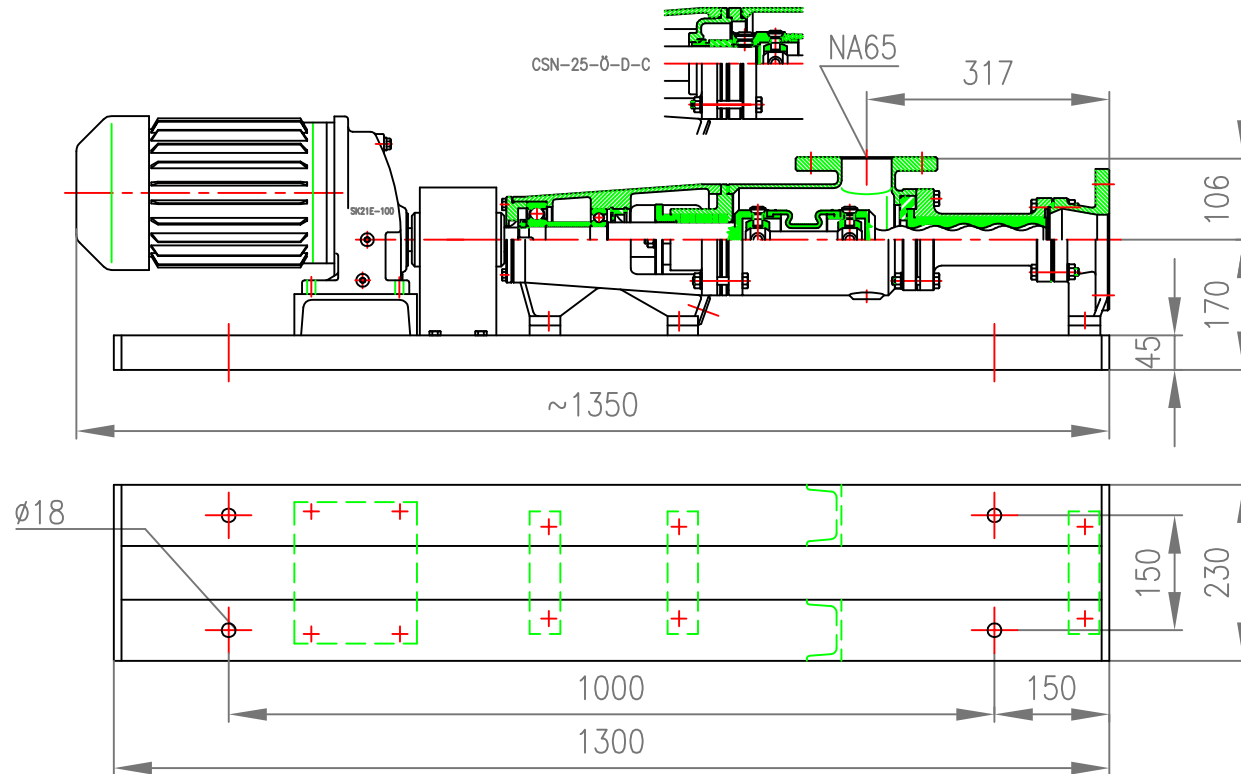

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m ³ /h]	[l/min]
531	0,74	12,4
595	0,83	13,9
692	0,97	16,1
778	1,09	18,2

Motortelj./Engine power	2,2 [kW]
Névl. áram/Rated current	5,2 [A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.)	20 [Nm]

Tengelytömítés: Ø45 5db10x10 zsinóros tömszelencénél
 Ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél
 Shaft seal: Ø45 5pcs10x10 synthetic yarn
 Ø45 Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 10 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
 alkatrészszállítás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA