


# CSN-25-RD & SK21E-100

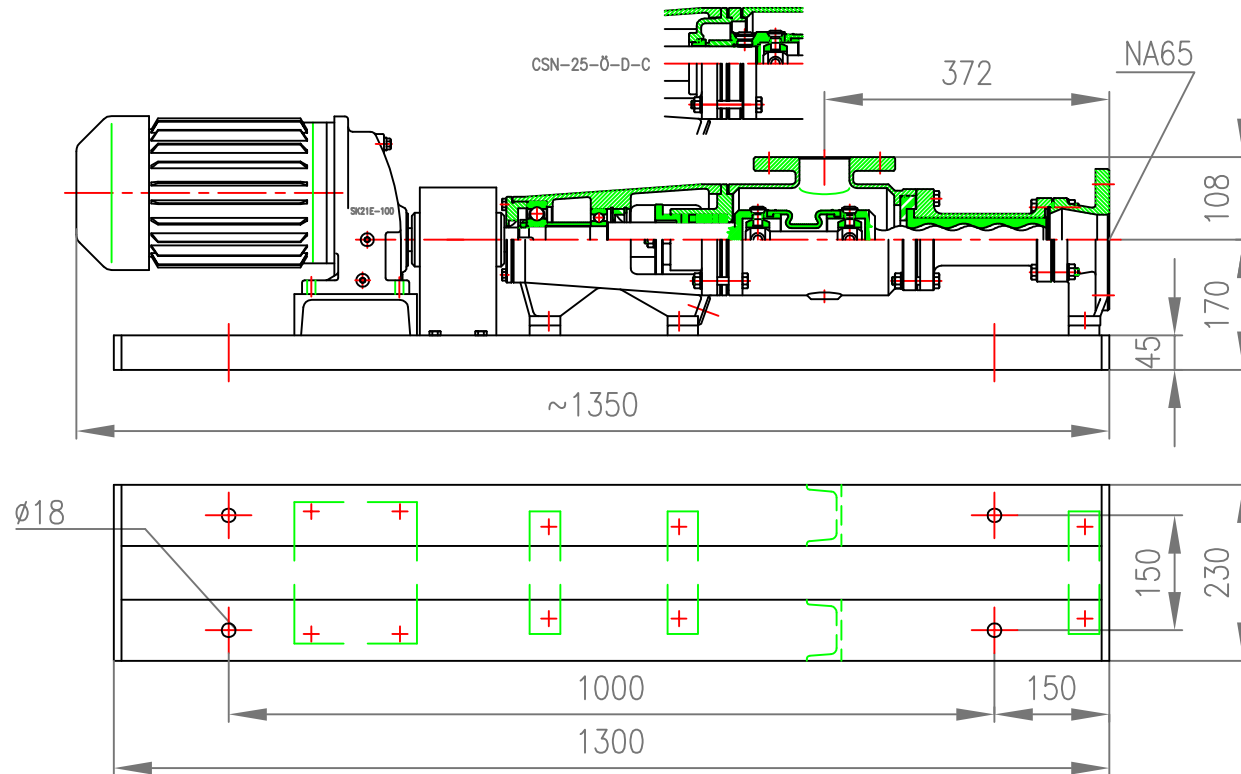

| Névl.ford./<br>Rated speed<br>[1/min] | Térfogatáram/<br>Displacement<br>[m <sup>3</sup> /h] | [l/min] |
|---------------------------------------|--|---------|
| 531                                   | 0,74   | 12,4    |
| 595                                   | 0,83   | 13,9    |
| 692                                   | 0,97   | 16,1    |
| 778                                   | 1,09   | 18,2    |

|  |          |
|--|----------|
| Motortelj./Engine power                    | 2,2 [kW] |
| Névl. áram/Rated current                   | 5,2 [A]  |
| Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.) | 20 [Nm]  |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tengelytömítés:                       | Ø45 5db10x10 zsinóros tömszelencénél |
|                                       | Ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél |
| Shaft seal:                           | Ø45 5pcs10x10 synthetic yarn         |
|                                       | Ø45 Din24960 Mechanical seal         |
| Max. emelőmagasság/Max. delivery head | 10 [bar]                             |
| Max. rendszernyomás/System pressure   | 16 [bar]                             |

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A  
levélcím/postal address:  
1775 Budapest, Pf.: 111.  
E-mail: hidro@hidro.hu  
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040  
alkatrészszállítás/parts sales 424-6054  
értékesítés/sales 424-6057  
424-6058  
Fax 227-0897

**HIDRO**  
**MECHANIKA**