
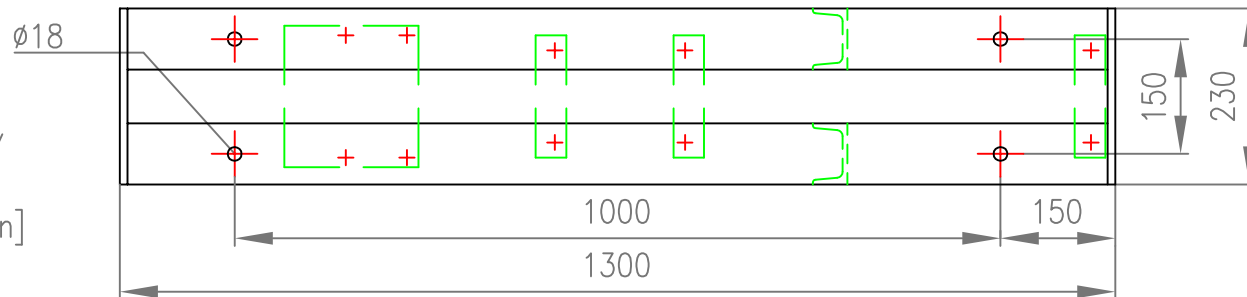


CSN-25-RD & SK22-80-90

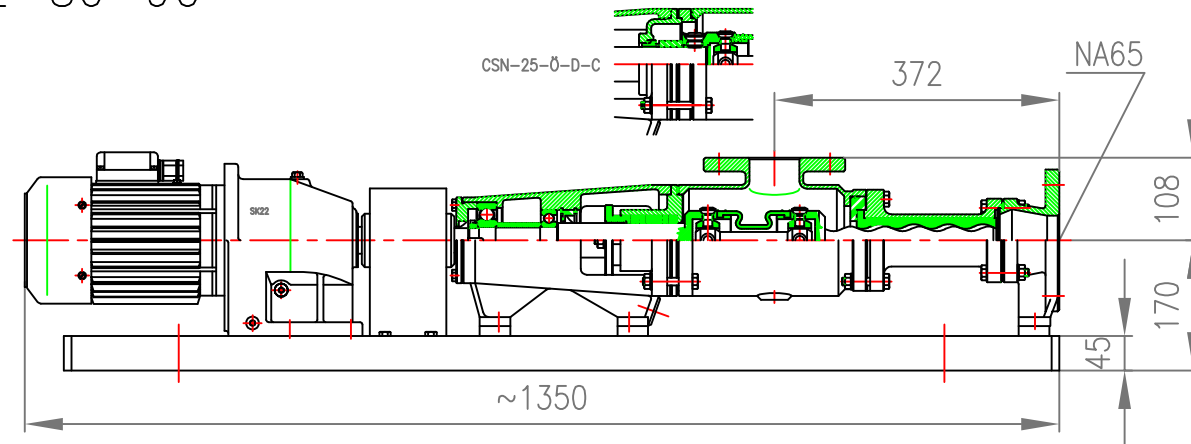

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m ³ /h]	[l/min]
56	0,08	1,3
58	0,08	1,4
69	0,10	1,6
82	0,11	1,9
94	0,13	2,2
113	0,16	2,6
126	0,18	2,9
162	0,23	3,8
182	0,25	4,2
211	0,30	4,9
222	0,31	5,2
250	0,35	5,8
279	0,39	6,5
313	0,44	7,3
363	0,51	8,5
408	0,57	9,5
516	0,72	12,0

Motortelj./Engine power	0,75	1,1	1,5	[kW]
Névl. áram/Rated current	2,1	2,7	3,7	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.)			20	[Nm]

Tengelytömítés: Ø45 5db10x10 zsinóros tömszelencénél
 Ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél
 Shaft seal: Ø45 5pcs10x10 synthetic yarn
 Ø45 Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 10 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA