
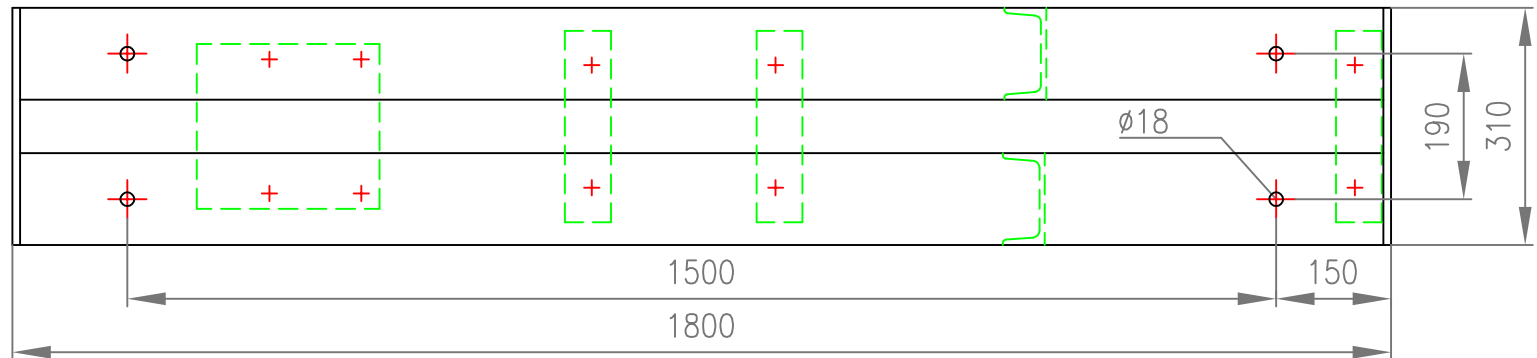


# CSN-301 & SK42-100, -112, -132

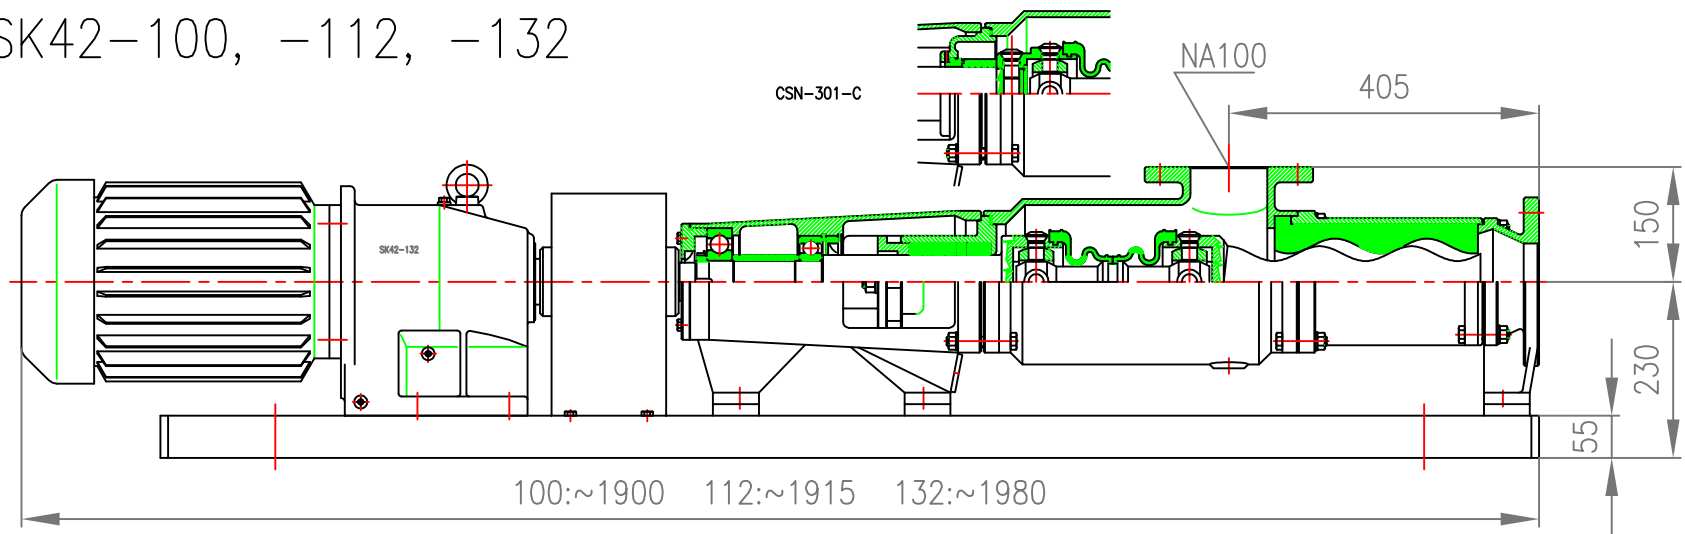

Névl.ford./ Rated speed  
[1/min] [1/min]

Térfogatáram/ Displacement  
[m<sup>3</sup>/h] [l/min]

66	2,1	35
67	2,1	36
80	2,6	43
81	2,6	43
95	3,0	51
100	3,2	53
117	3,7	62
141	4,5	75
172	5,5	92
201	6,4	107
236	7,6	126
270	8,6	144
316	10,1	169
371	11,9	198
414	13,2	221
452	14,5	241
480	15,4	256

Motortelj./Engine power 2,2 3,0 4,0 5,5 [kW]

Névl. áram/Rated current 5,2 7,2 8,3 11,4 [A]

Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.) 70 [Nm]

Tengelytömítés:  $\phi 70$  7db16x16 zsinóros tömszelencénél

Shaft seal:  $\phi 70$  Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél

$\phi 70$  7pcs16x16 synthetic yarn

$\phi 70$  Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 5 [bar]

Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA100 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A

levélcím/postal address:

1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040

alkatrészszeladás/parts sales 424-6054

értékesítés/sales 424-6057

424-6058

Fax 227-0897

**HIDRO**  
**MECHANIKA**

