



# CSN-301-D & SK42-100, -112, -132

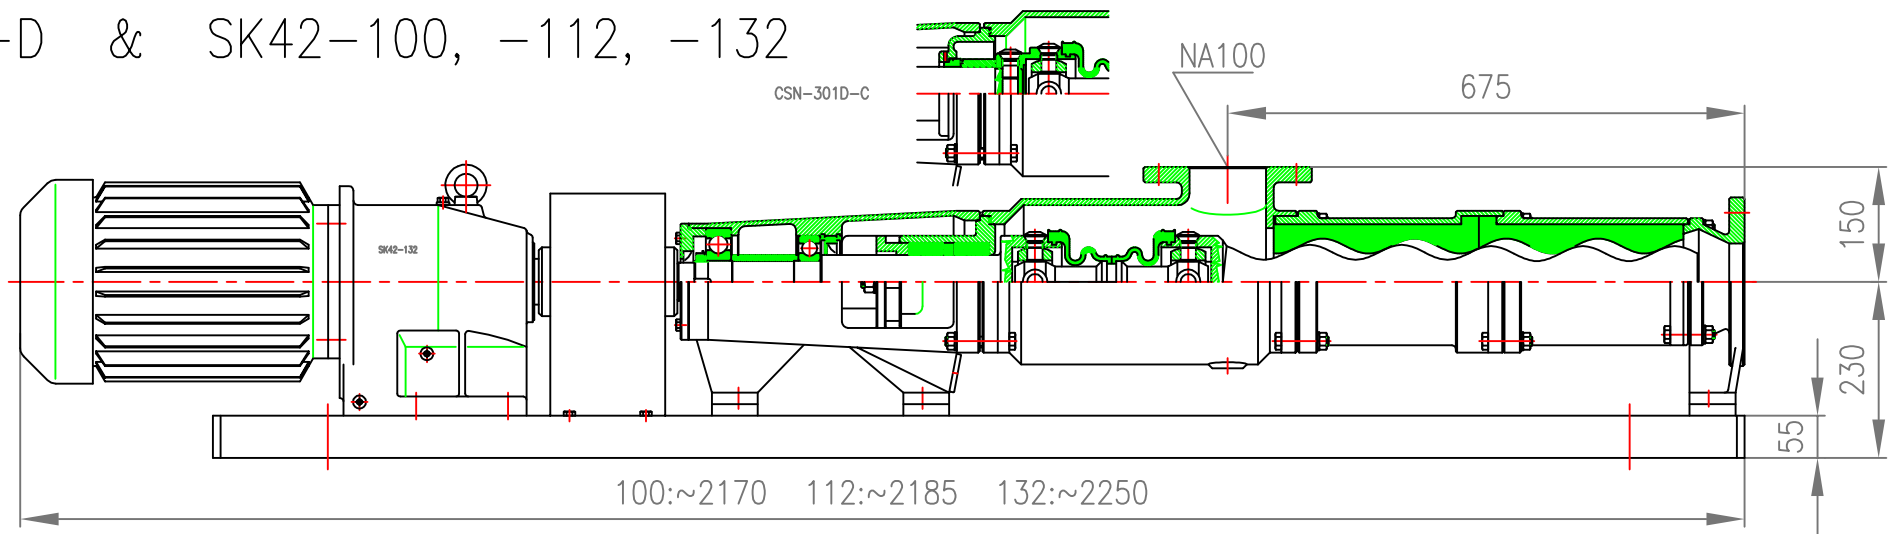

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m <sup>3</sup> /h]	[l/min]
---------------------------------------	--	---------

66	2,1	35
67	2,1	36
80	2,6	43
81	2,6	43
95	3,0	51
102	3,3	54
119	3,8	63
143	4,6	76
170	5,4	91
198	6,3	106
233	7,5	124
271	8,7	145
317	10,1	169
373	11,9	199
413	13,2	220
450	14,4	240
478	15,3	255

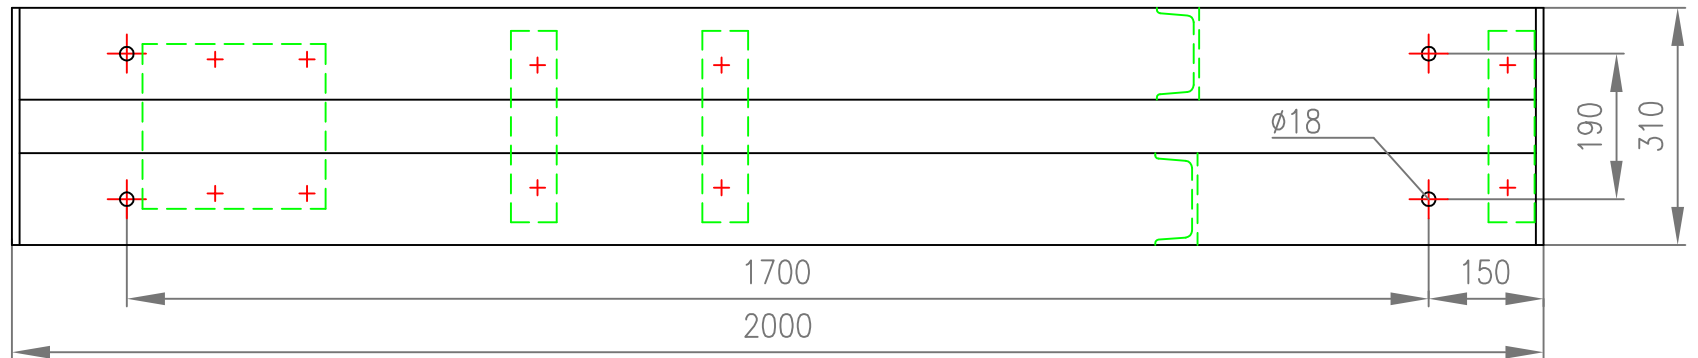

Motor telj./Engine power 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 [kW]

Névl. áram/Rated current 5,2 7,2 8,3 11,4 14,8 [A]

Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.) 140 [Nm]

Tengelytömítés: ø70 7db16x16 zsinóros tömszelencénél

ø70 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél

Shaft seal: ø70 7pcs16x16 synthetic yarn

ø70 Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 10 [bar]

Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsonk/Suction and discharge flanges: NA100 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A

levélcím/postal address:

1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

http://www.hidro.hu

központ/centre 424-6040

alkatrész eladás/parts sales 424-6054

értékesítés/sales 424-6057

424-6058

Fax 227-0897

**HIDRO**  
**MECHANIKA**

