




CSN-600-D

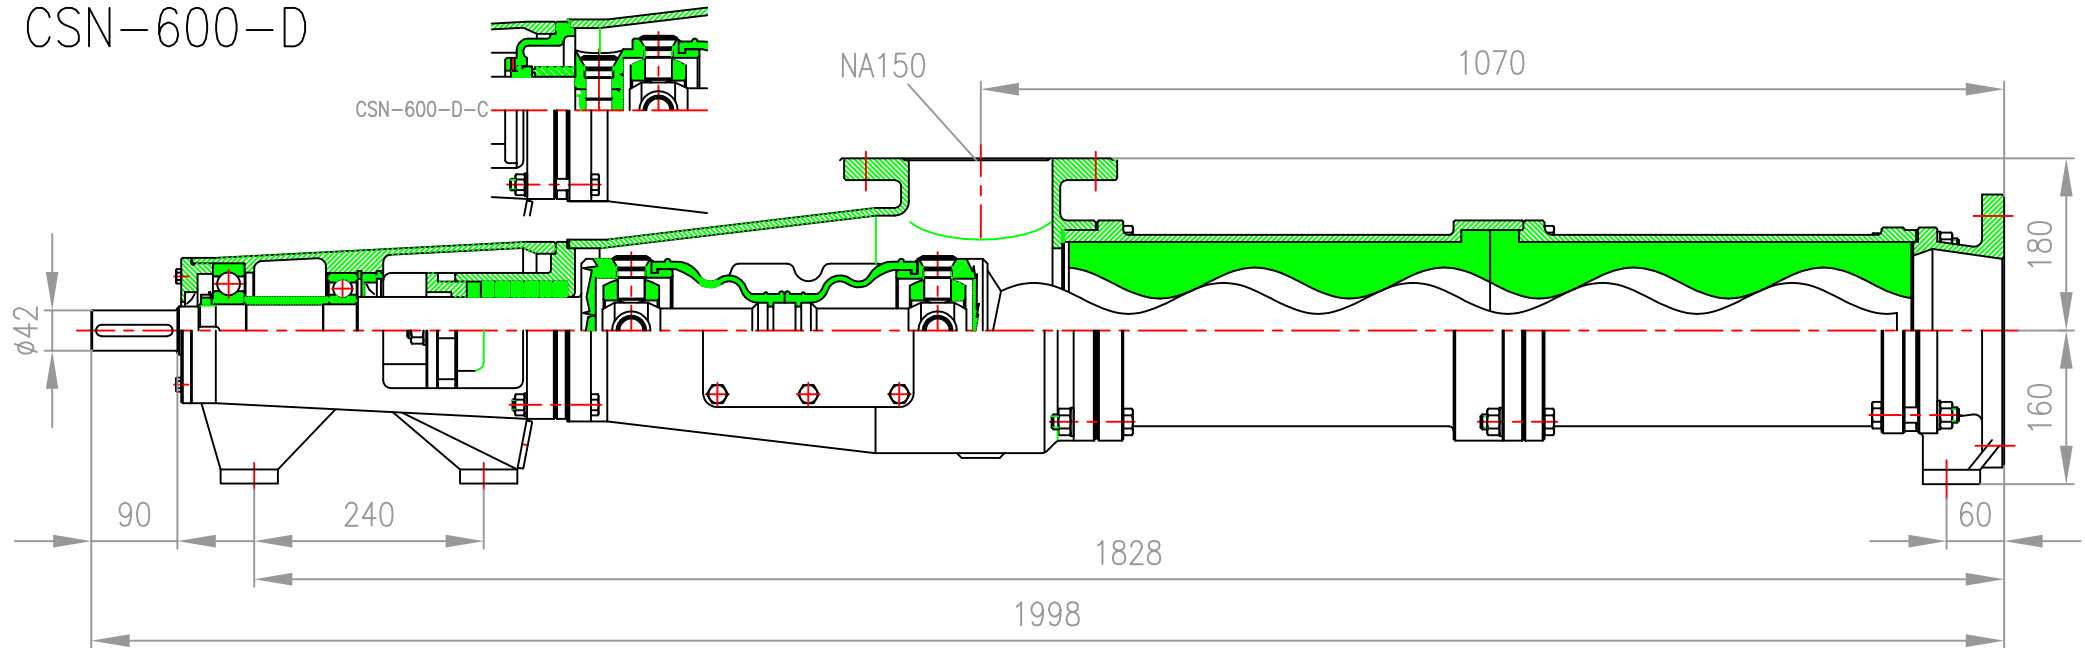

Q [m³/h]

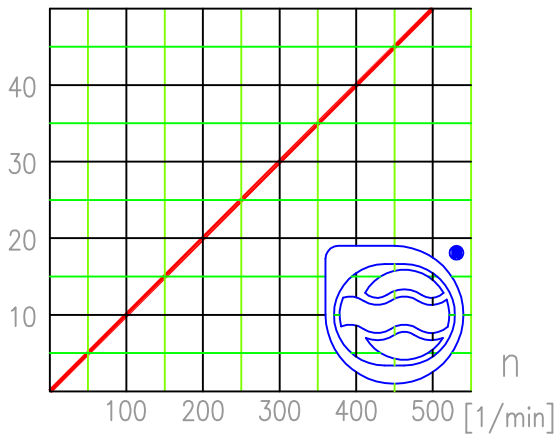

P [kW] minmális nyomaték: M=420Nm

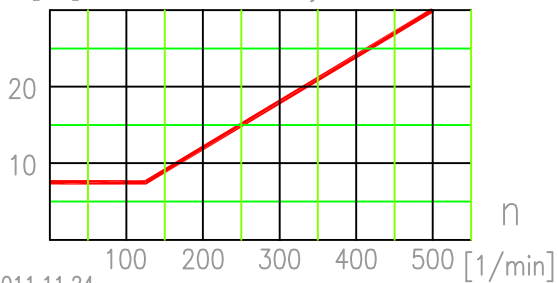

Tengelytömítés: $\phi 70$ 7db 16x16 zsinóros tömítés
 $\phi 70$ Din24960 csúszógyűrűs tömítés
 Shaft seal: $\phi 70$ 7pcs 16x16 synthetic yarn
 $\phi 70$ Din24960 Mechanical seal
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 10 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsonk/Suction and discharge flanges:
 NA150 DIN2635
 Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6311, 6411
 Szimmeringek/Shaft seals: $\phi 50/80 \times 13$, $\phi 70/100 \times 13$

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
 http://www.hidro.hu

központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 Fax 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA