


CSN-600 & SK42-100, -132, -160

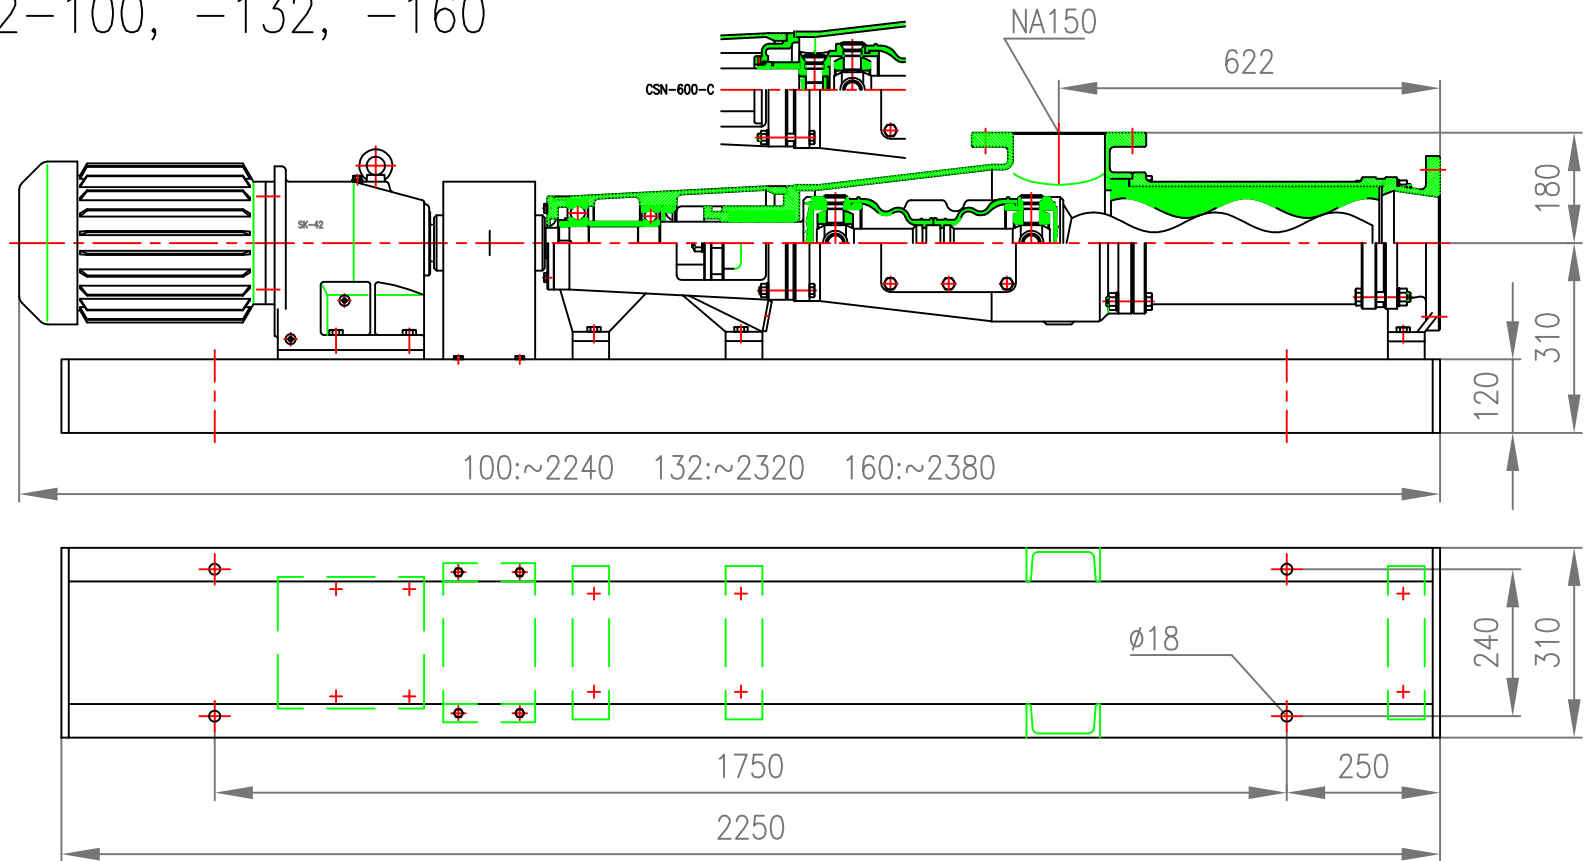

Névl.ford./
Rated speed
[1/min]

Térfogatáram/
Displacement
[m³/h] [l/min]

67	6,7	112
68	6,8	113
81	8,1	135
82	8,2	137
97	9,7	162
101	10,1	168
118	11,8	197
142	14,2	237
170	17,0	283
198	19,8	330
233	23,3	388
273	27,3	455
319	31,9	532
375	37,5	625
417	41,7	695
455	45,5	758
483	48,3	805

Motortelj./Engine power 3,0 5,5 7,5 11,0 15,0 [kW]

Névl. áram/Rated current 7,2 11,4 14,8 21,5 28,5 [A]

Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.) 210 [Nm]

Tengelytömítés: Ø70 5db16x16 zsinóros tömszelencénél

Ø70 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél

Shaft seal: Ø70 5pcs16x16 synthetic yarn

Ø70 Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 5 [bar]

Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA150 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A

levélcím/postal address:

1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040

alkatrészszeladás/parts sales 424-6054

értékesítés/sales 424-6057

424-6058

Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA