




CSN-600

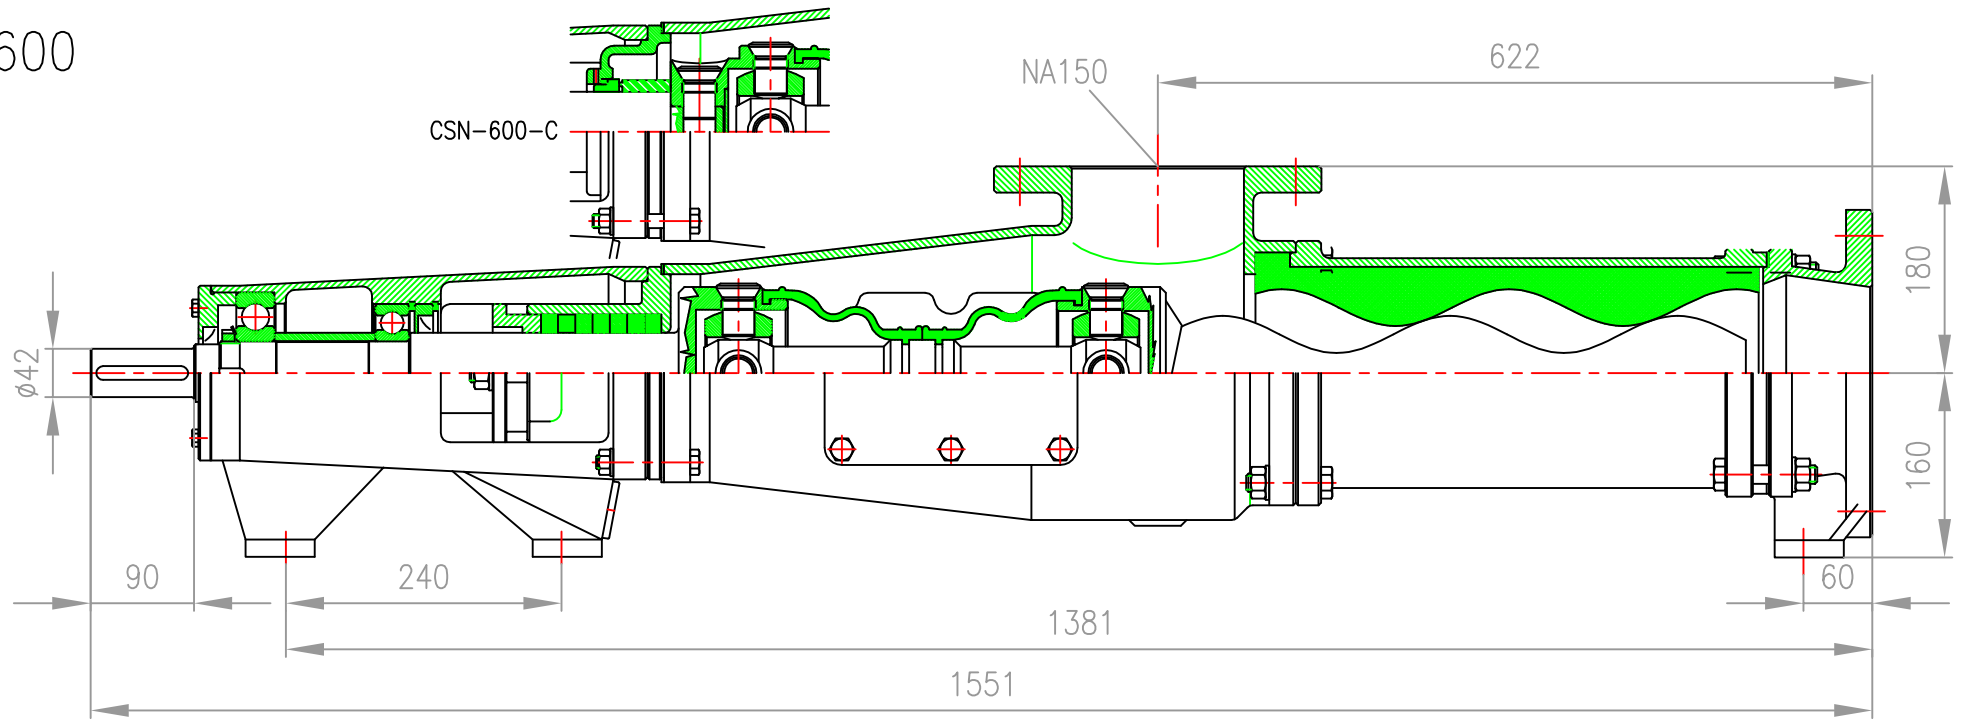

Q [m<sup>3</sup>/h]

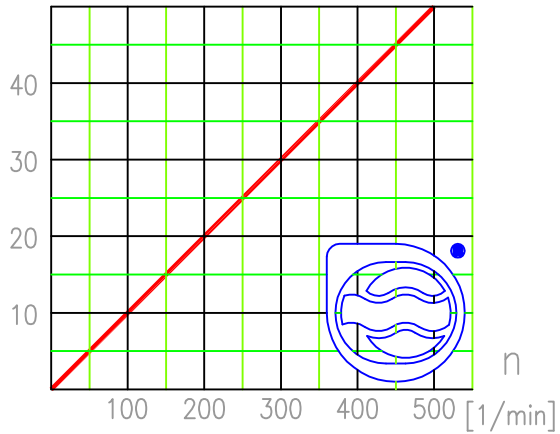

P [kW] minmális nyomaték: M=210Nm

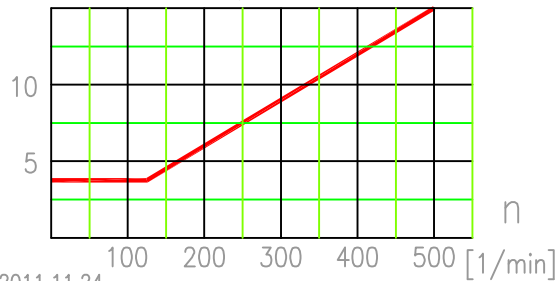

Tengelytömítés:  $\phi 70$  7db 16x16 zsinóros tömítés  
 $\phi 70$  Din24960 csúszógyűrűs tömítés  
 Shaft seal:  $\phi 70$  7pcs 16x16 synthetic yarn  
 $\phi 70$  Din24960 Mechanical seal  
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 5 [bar]  
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsonk/Suction and discharge flanges:  
 NA150 DIN2635  
 Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6311, 6411  
 Szimmeringek/Shaft seals:  $\phi 50/80 \times 13$ ,  $\phi 70/100 \times 13$

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A  
 levélcím/postal address:  
 1775 Budapest, Pf.: 111.  
 E-mail: hidro@hidro.hu  
 http://www.hidro.hu

központ/centre 424-6040  
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054  
 értékesítés/sales 424-6057  
 Fax 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

**HIDRO**  
**MECHANIKA**

