


# CSN-600-D & SK52-180

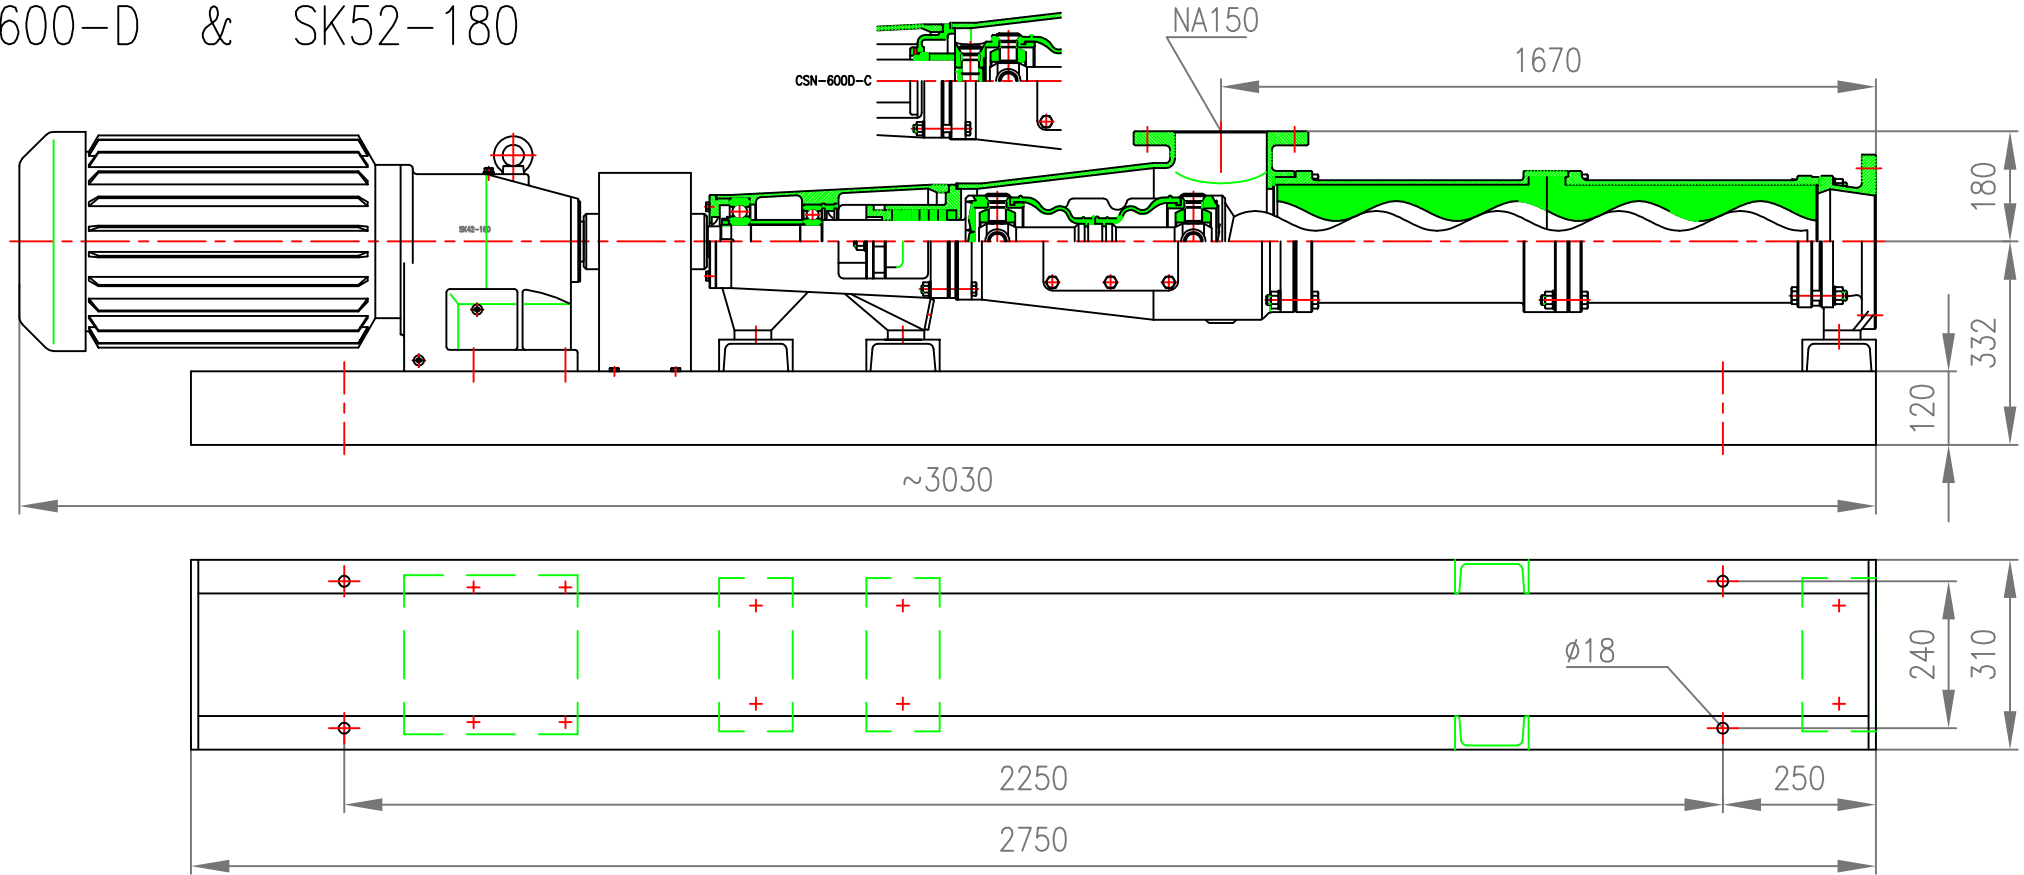

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m <sup>3</sup> /h] [l/min]	
261	26,1	435
317	31,7	528
358	35,8	597
398	39,8	663
429	42,9	715
452	45,2	753
525	52,5	875

Motor telj./Engine power	18,5	22,0	[kW]
Névl. áram/Rated current	35,0	41,0	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.)	420		[Nm]
Tengelytömítés: Shaft seal:	ø70 5db 16x16 zsinóros tömszelencénél ø70 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél ø70 5pcs 16x16 synthetic yarn ø70 Din24960 Mechanical seal		
Max. emelőmagasság/Max. delivery head	10		[bar]
Max. rendszernyomás/System pressure	16		[bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA150 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A  
 levélcím/postal address:  
 1775 Budapest, Pf.: 111.  
 E-mail: hidro@hidro.hu  
<http://www.hidro.hu>  
 központ/centre 424-6040  
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054  
 értékesítés/sales 424-6057  
 424-6058  
 Fax 227-0897

**HIDRO**  
**MECHANIKA**