


CSN-621 & SK42

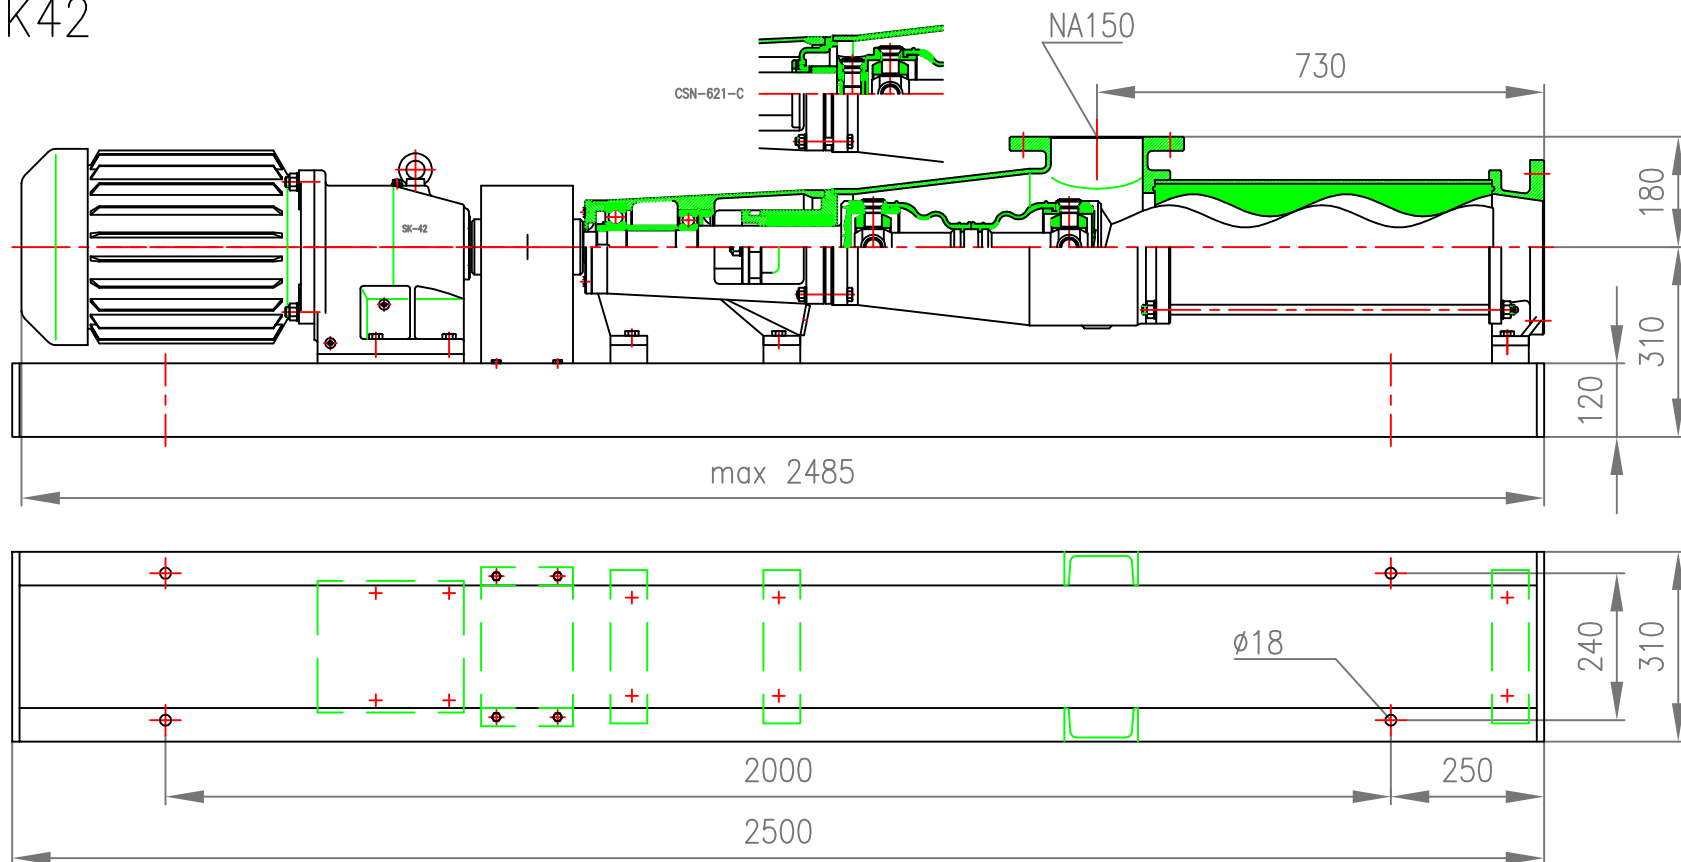

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m ³ /h]	[l/min]
66	13,2	220
67	13,4	223
81	16,2	270
82	16,4	273
96	19,2	320
100	20,0	333
119	23,8	397
143	28,6	477
172	34,4	573
201	40,2	670
236	47,2	787
273	54,6	910
319	63,8	1063

Motor telj./Engine power	5,5 7,5 11,0 15,0 [kW]
Névl. áram/Rated current	11,4 14,8 21,5 28,5 [A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.)	430 [Nm]
Tengelytömítés: Shaft seal:	ø70 5db 16x16 zsinóros tömszelencénél ø70 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél ø70 5pcs 16x16 synthetic yarn ø70 Din24960 Mechanical seal
Max. emelőmagasság/Max. delivery head	6 [bar]
Max. rendszernyomás/System pressure	16 [bar]
Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges:	NA150 DIN2635

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>
 központ/centre 424-6040
 alkatrész eladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 Fax 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA