


CSN-621 & SK52-180

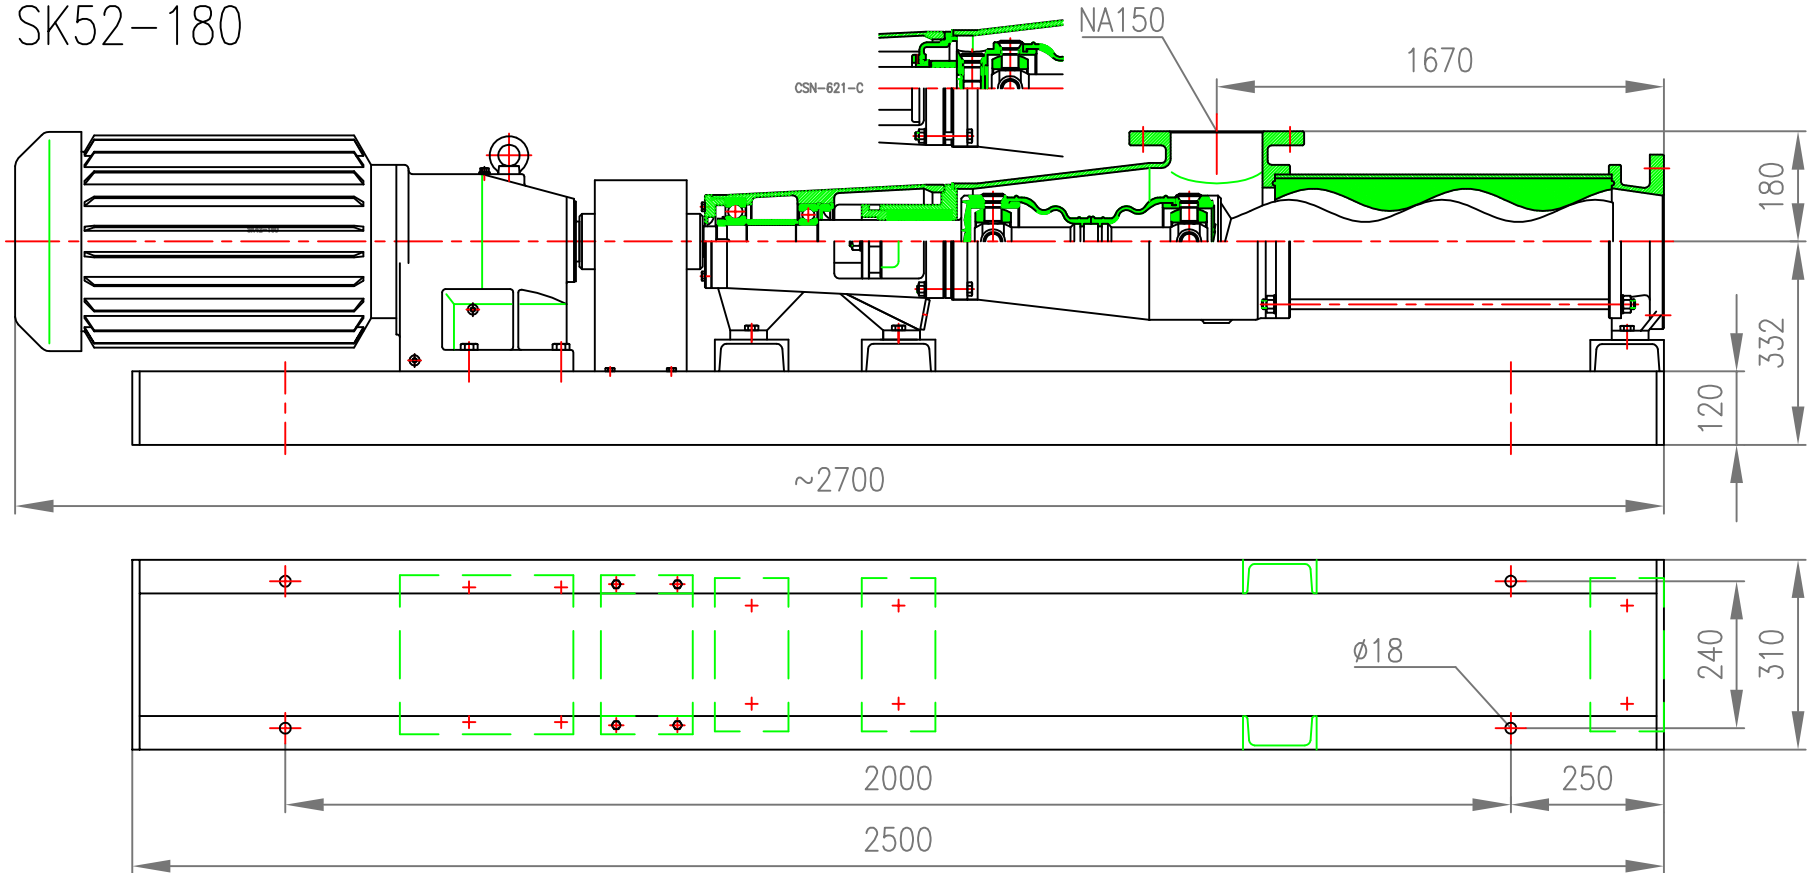

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m ³ /h] [l/min]	
201	40,2	670
227	45,4	756
261	52,2	870
317	63,4	1056
358	71,6	1193
398	79,6	1326

Motor telj./Engine power	18,5	22,0	[kW]
Névl. áram/Rated current	35,0	41,0	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.)	430		[Nm]
Tengelytömítés: Shaft seal:	ø70 5db 16x16 zsinóros tömszelencénél ø70 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél ø70 5pcs 16x16 synthetic yarn ø70 Din24960 Mechanical seal		
Max. emelőmagasság/Max. delivery head	6		[bar]
Max. rendszernyomás/System pressure	16		[bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA150 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>
 központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA