

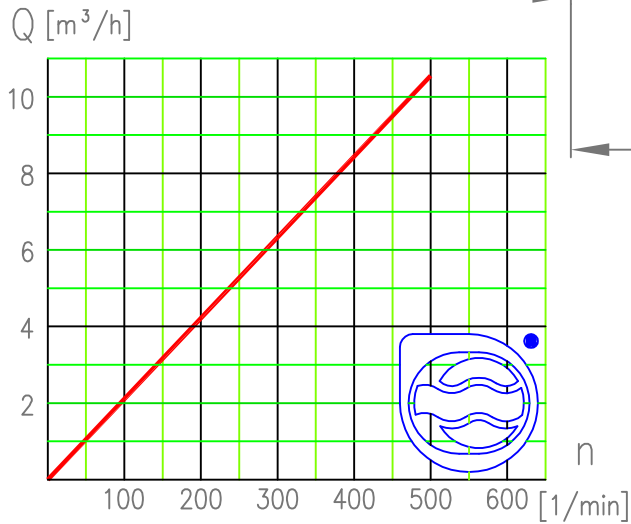


# CSN-HD-22

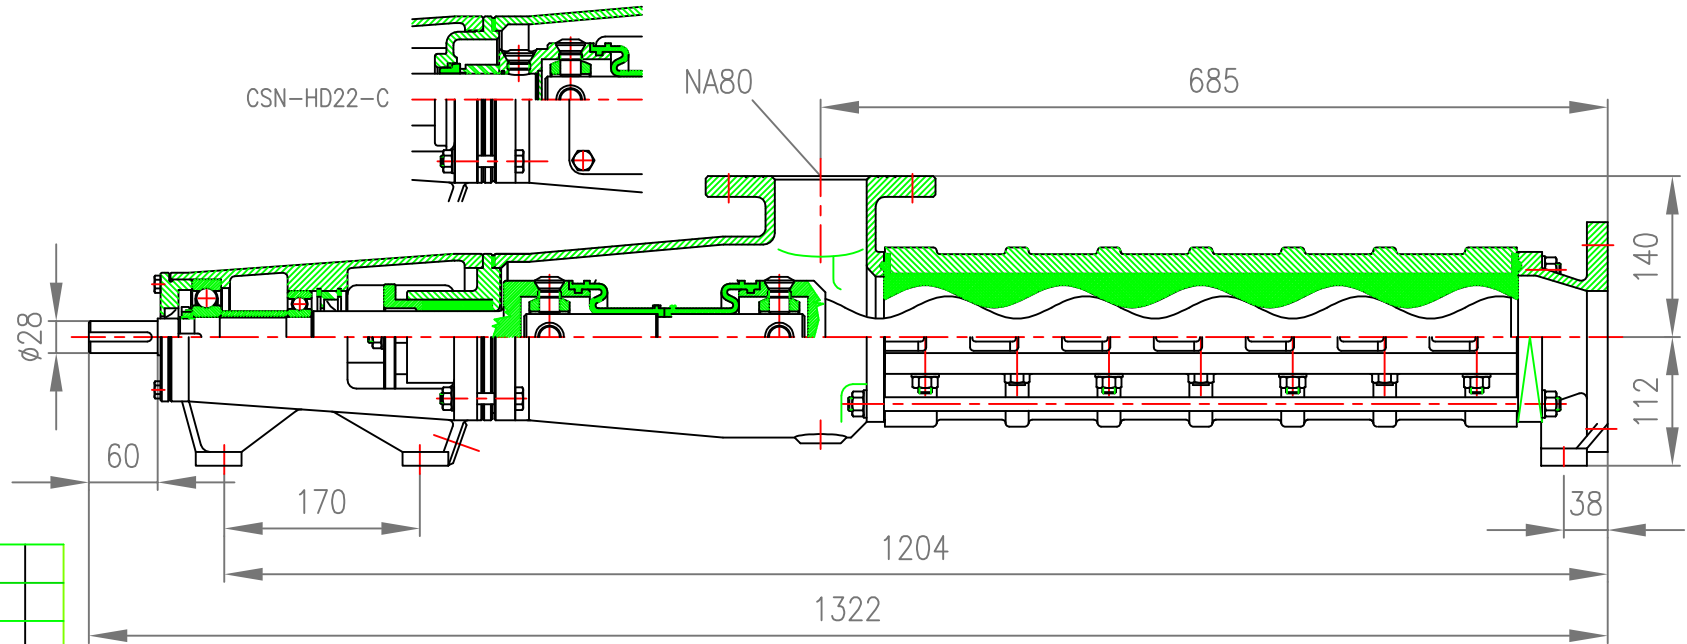

$P$  [kW] minmális nyomaték:  $M=120\text{Nm}$

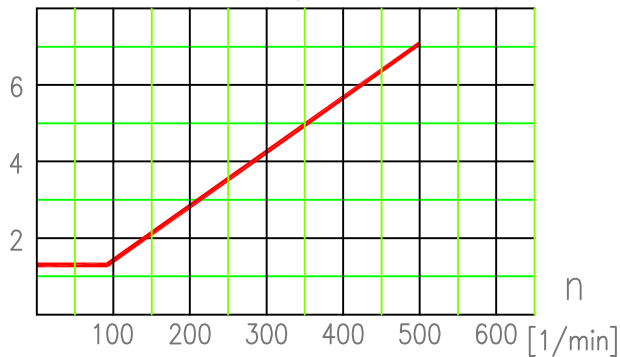

Tengelytömítés:  $\phi 45$  5db 10x10 zsinóros tömítés  
 $\phi 45$  Din24960 csúszógyűrűs tömítés  
 Shaft seal:  $\phi 45$  5pcs 10x10 synthetic yarn  
 $\phi 45$  Din24960 Mechanical seal  
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 12 [bar]  
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsonk/Suction and discharge flanges:  
 NA80 DIN2635  
 Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6307, 6407  
 Szimmeringek/Shaft seals:  $\phi 32/50 \times 12$ ,  $\phi 45/65 \times 12$

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A  
 levélcím/postal address:  
 1775 Budapest, Pf.: 111.  
 E-mail: hidro@hidro.hu  
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040  
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054  
 értékesítés/sales 424-6057  
 Fax 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

**HIDRO**  
**MECHANIKA**