


CSN-HD4, -5-C & SK21E-100

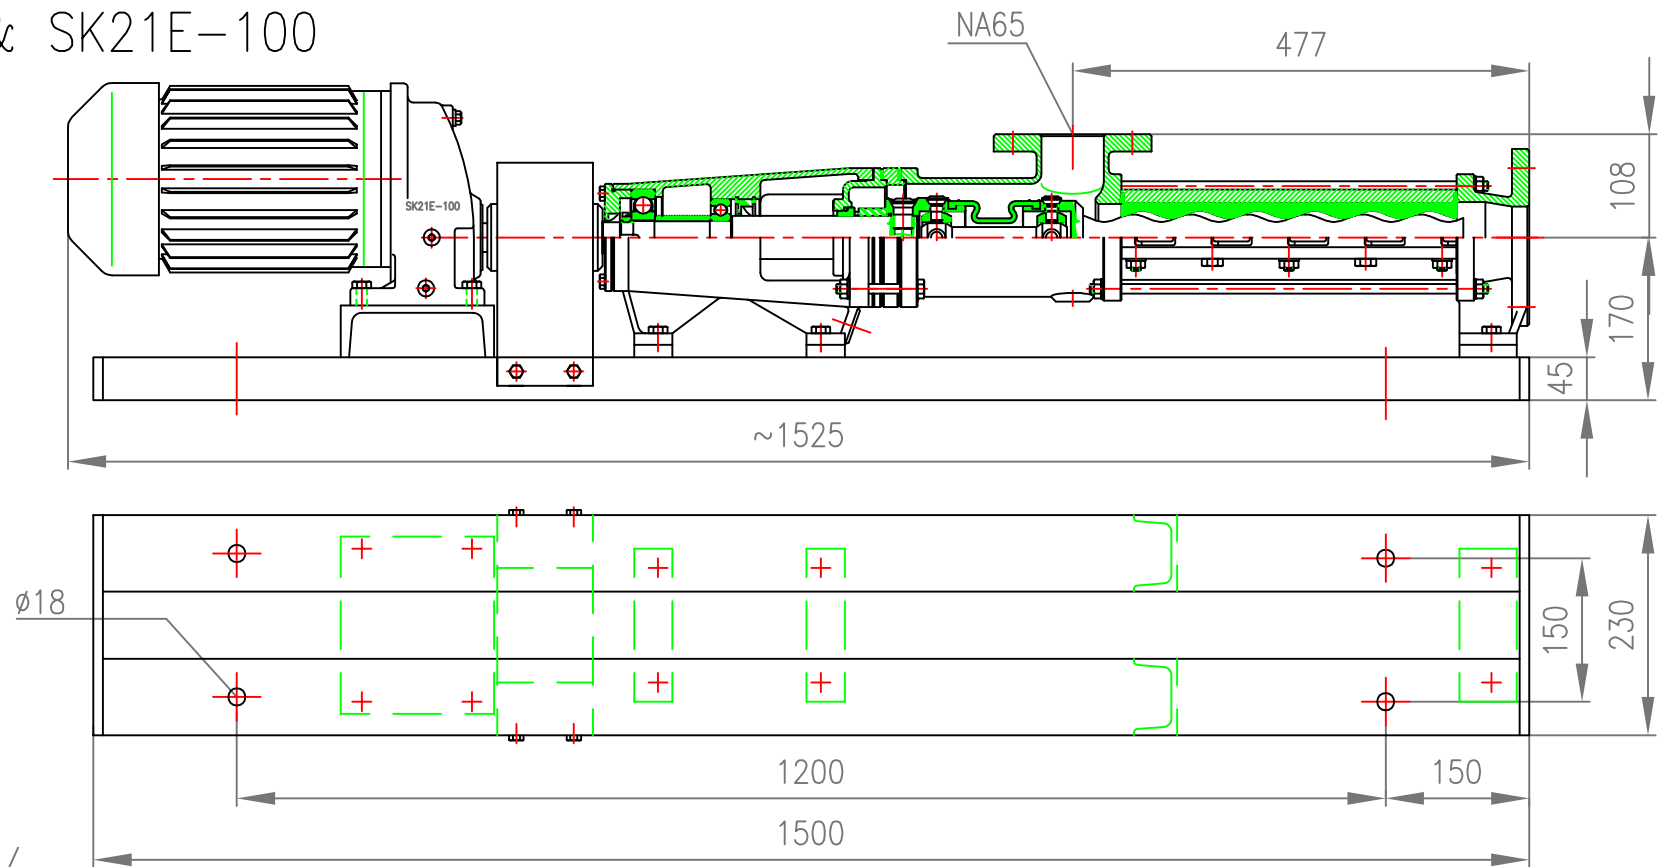

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement			
	CSN-HD4		CSN-HD5	
	[m ³ /h]	[l/min]	[m ³ /h]	[l/min]
539	1,63	27,2	3,69	61,6
603	1,82	30,4	4,13	68,9
702	2,12	35,4	4,81	80,2

Motortelj./Engine power	3,0 [kW]
Névl. áram/Rated current	7,2 [A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.)	25 [Nm]

Tengelytömítés: ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítés
Shaft seal: ø45 Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head	12 [bar]
Max. rendszernyomás/System pressure	16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.
E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>
központ/centre 424-6040
alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057
424-6058
Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA