
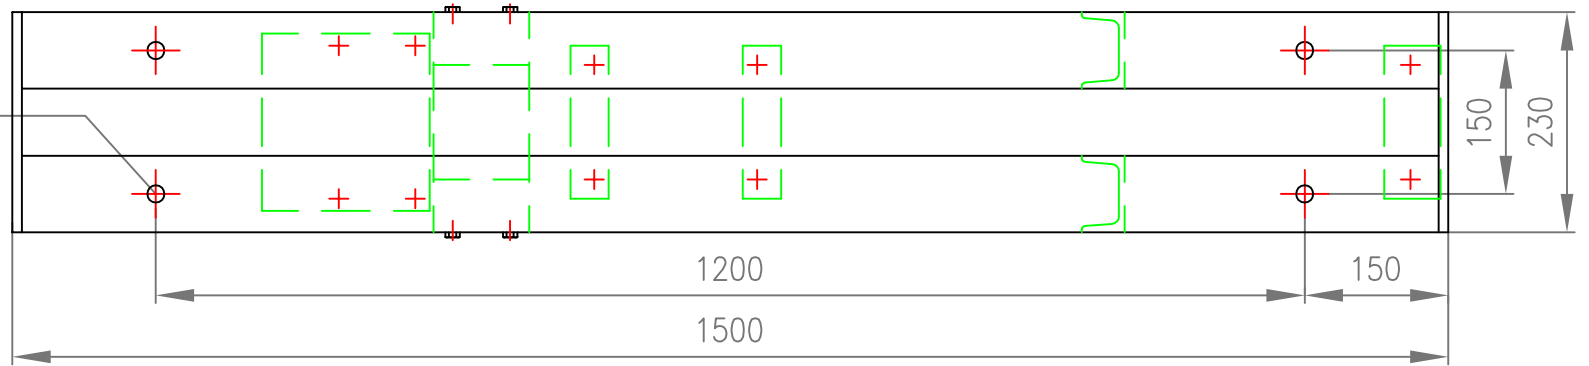


CSN-HD4, -5 & SK22-90, -100

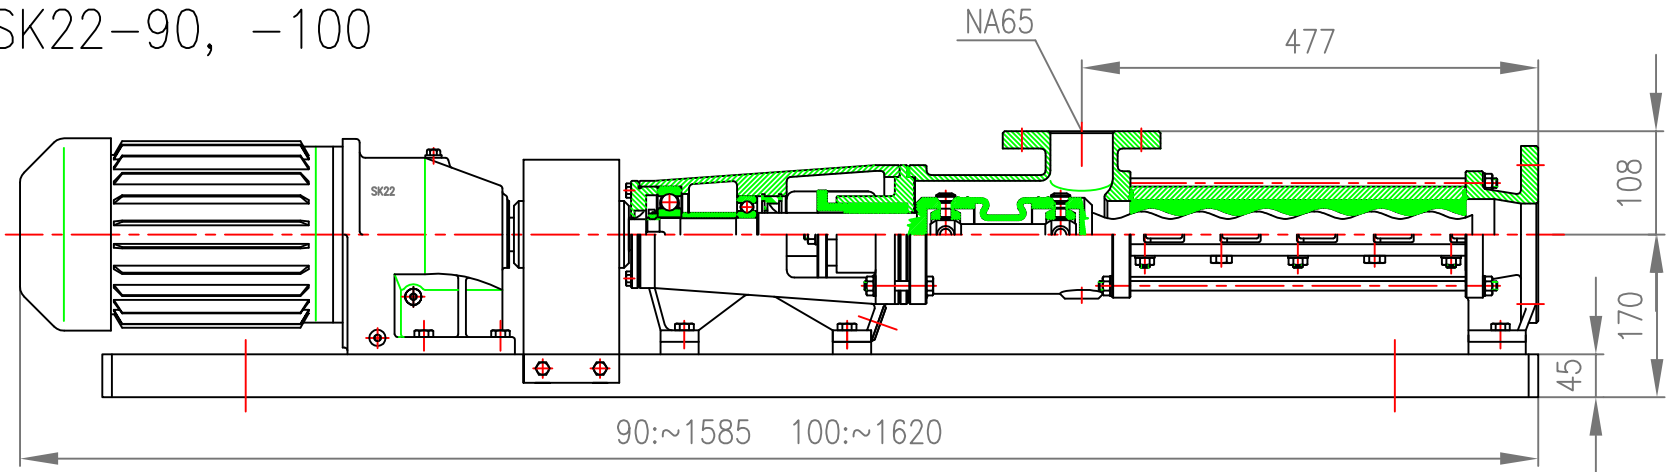

Névl.ford./ Rated speed CSN-HD4		Térfogatáram/ Displacement			
[1/min]	[m ³ /h]	CSN-HD4 [l/min]	CSN-HD5 [m ³ /h]	CSN-HD5 [l/min]	
58	0,18	2,9	0,40	6,6	
61	0,18	3,1	0,42	7,0	
72	0,22	3,6	0,49	8,2	
86	0,26	4,3	0,59	9,8	
98	0,30	4,9	0,67	11,2	
118	0,36	5,9	0,81	13,5	
132	0,40	6,7	0,90	15,1	
170	0,51	8,6	1,17	19,4	
190	0,58	9,6	1,30	21,7	
210	0,64	10,6	1,44	24,0	
221	0,67	11,1	1,51	25,2	
249	0,75	12,6	1,71	28,4	
278	0,84	14,0	1,91	31,8	
312	0,94	15,7	2,14	35,6	
363	1,10	18,3	2,49	41,5	
408	1,23	20,6	2,80	46,6	
516	1,56	26,0	3,54	58,9	

Motor telj./Engine power	1,1	1,5	2,2	[kW]
Névl. áram/Rated current	2,7	3,7	5,2	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque (Min.)	25			[Nm]

Tengelytömítés: $\varnothing 45$ 10x10 zsinóros tömítés
 Shaft seal: $\varnothing 45$ 10x10 synthetic yarn

Max. emelőmagasság/Max. delivery head	12	[bar]
Max. rendszernyomás/System pressure	16	[bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN2635

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>
 központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 Fax 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

