
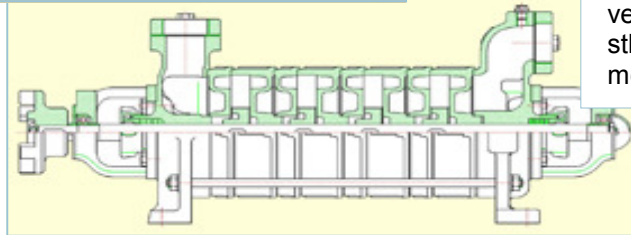


Önfelszívó szivattyúk

D TÍPUSÚ IKERCSATORNÁS ÖNFELSZÍVÓ FOLYADÉKSZIVATTYÚK

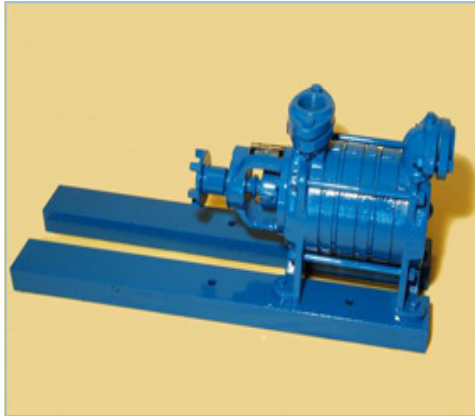

Felhasználási területek

- Tartályok lefejtésére és feltöltésére, kutak kitermelésére,
- Vízellátó rendszerek tápvíz igényének ellátására mostoha és szélsőséges körülmények között.
- Tömítés- és anyagminőségtől függően számos egyéb közeg (benzin, üzemanyagok, vegyszerek, oldószerek stb.) szállítására is alkalmas megfelelő tömítések

Jellemző tulajdonságok

A szivattyúk kialakítása talpas elrendezés, a meghajtás és a szivattyú egytengelyűségét minden beépítéskor, valamint az időszakos felülvizsgálatnál ellenőrizni kell. Egy fokozat két öntvényből áll: keskeny és széles lépcső.

Ezek a szivattyúk alkalmasak mindenféle tiszta, gáztartalmú, vagy kevésbé szennyezett, nem agresszív folyadék szállítására. A szivattyúk kétféle szerkezeti kivitelben készülnek:





- DK jelű a meghajtás oldalán mélyhornyú golyóscsapágyazással,
- DKK jelű mindkét oldalán mélyhornyú golyóscsapágyazással (a 600-as szivattyúcsalád csak így készül).

A szivattyúk alapkivitelben zsinóros tömszelencével, igény szerint 'C'-jelöléssel csúszógyűrűs tengelytömítéssel készülnek.

Önfelszívó szivattyúk

D TÍPUSÚ IKERCSATORNÁS ÖNFELSZÍVÓ FOLYADÉKSZIVATTYÚK


Jelleggörbe

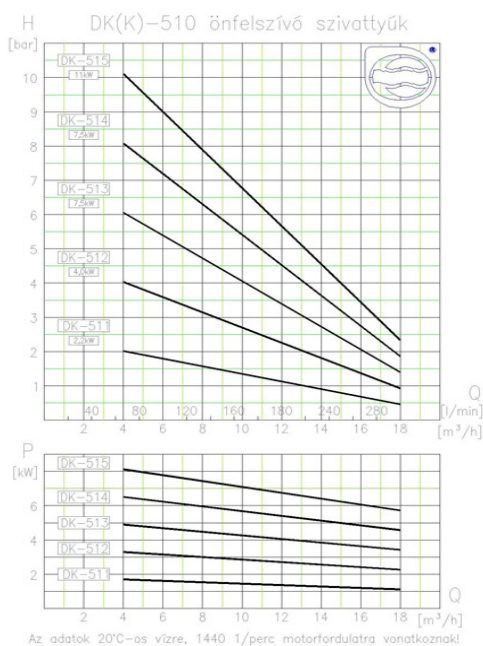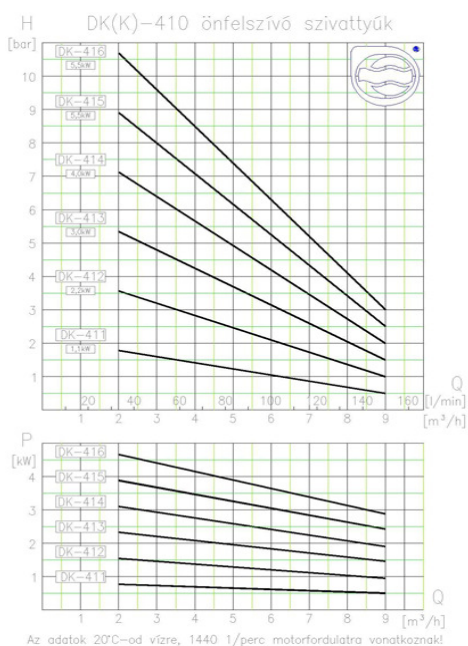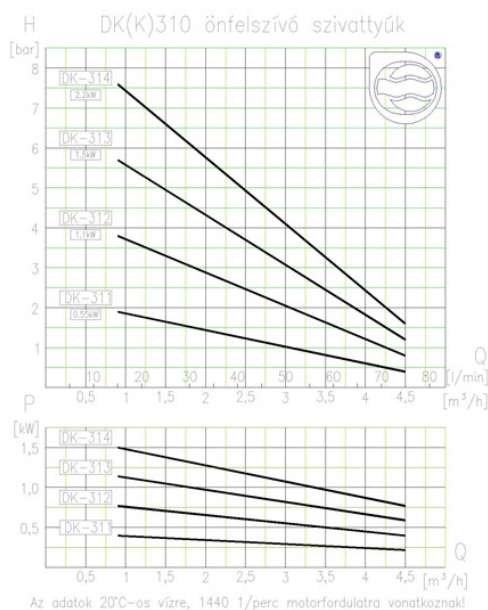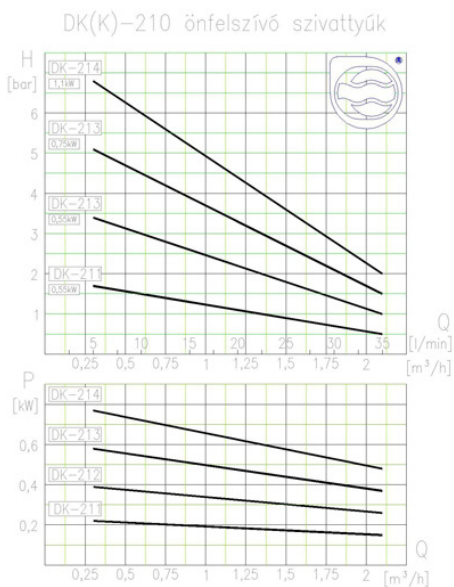

Önfelszívó szivattyúk

D TÍPUSÚ IKERCSATORNÁS ÖNFELSZÍVÓ FOLYADÉKSZIVATTYÚK

Jelleggörbe

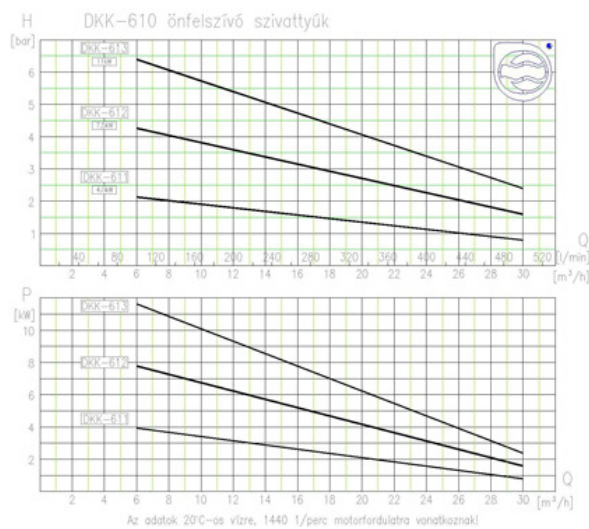

Típusok

DK(K) 210	0,3 - 2,4 m ³ /h
DK(K) 310	0,8 - 4,5 m ³ /h
DK(K) 410	2 - 9 m ³ /h
DK(K) 510	4 - 18 m ³ /h
DKK 610	6 - 30 m ³ /h