
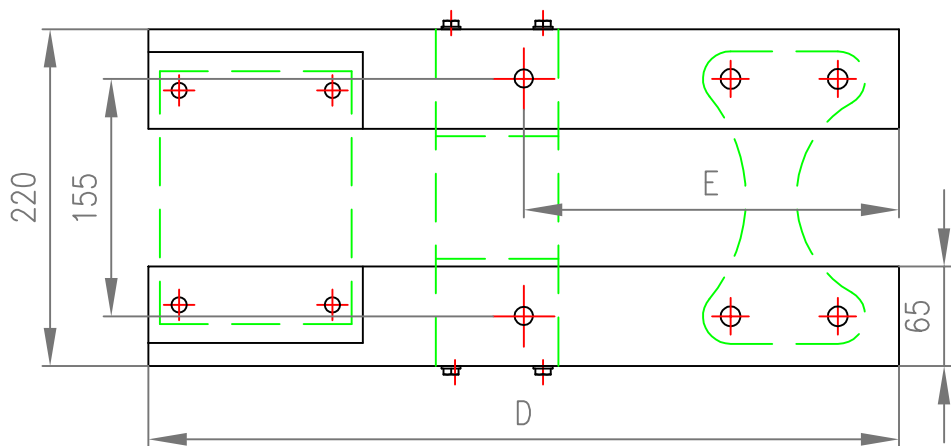


DK(K)-310

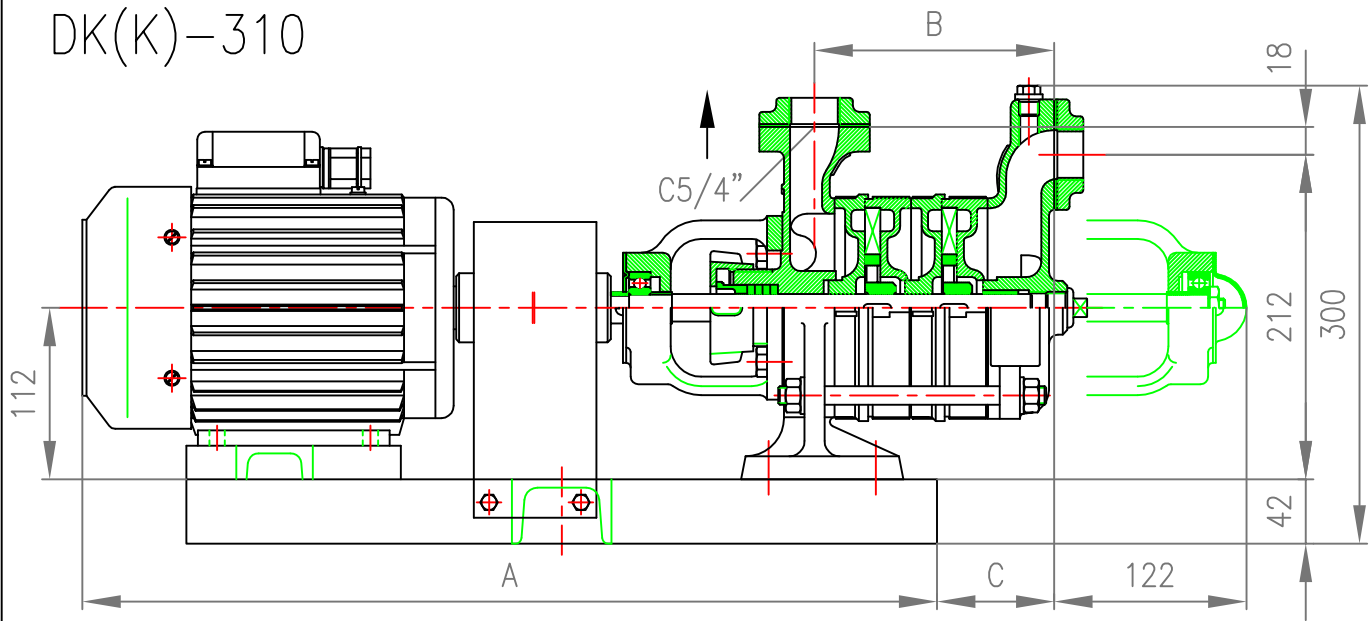

	A	B	C	D	E			
DK(K)-311	516	107	27	465	235	80A	0,55	1,6A
DK(K)-312	516	157	77	490	245	90S	1,10	2,6A
DK(K)-313	550	207	127	490	245	90L	1,50	3,5A
DK(K)-314	574	257	177	542	267	100L	2,20	4,8A



Szívó- és nyomócsomók/
Suction and discharge flanges: C 5/4"

Mélyhornyú golyóscsapágy/
Deep groove ball bearing: 6203

Tengelytömítés: $\varnothing 18$ 6x6 zsinór tömítés
 $\varnothing 18$ Din24960 cs.gy. töm.

Shaft seal: $\varnothing 18$ 6x6 synthetic yarn
 $\varnothing 18$ Din24960 Mech. seal

DK(K)310 önfelszívó szivattyúk DK(K)-310 type self-priming liquid pumps

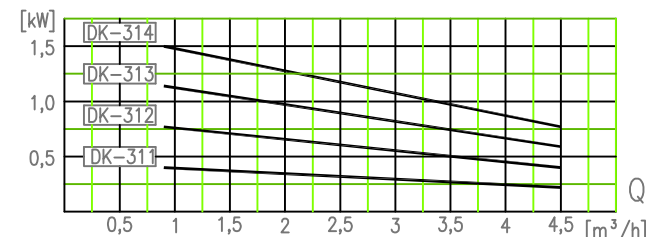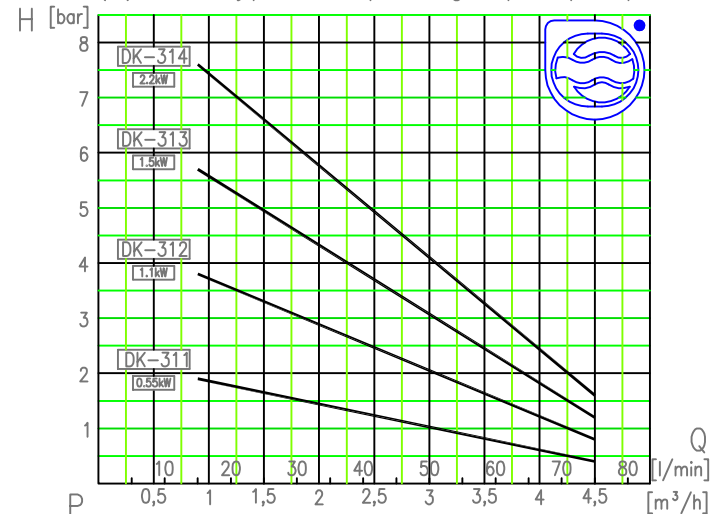

Az adatok 20°C-os vízre, 1440 1/perc motorfordulatra vonatkoznak!
The data applies to a water temperature of 20°C, and to a revolution of 1400 1/min!

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:

1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040

alkatrészszeladás/parts sales 424-6054

értékesítés/sales 424-6057

424-6058

Fax 227-0897

Forgásirány: a meghajtás felől nézve, az óramutató járásával megegyező!

Direction of rotation: clockwise, viewed from the drive side!

A változtatás jogát fenntartjuk.

It is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA

