


E-112-A-C1*-11 & SK11E-90

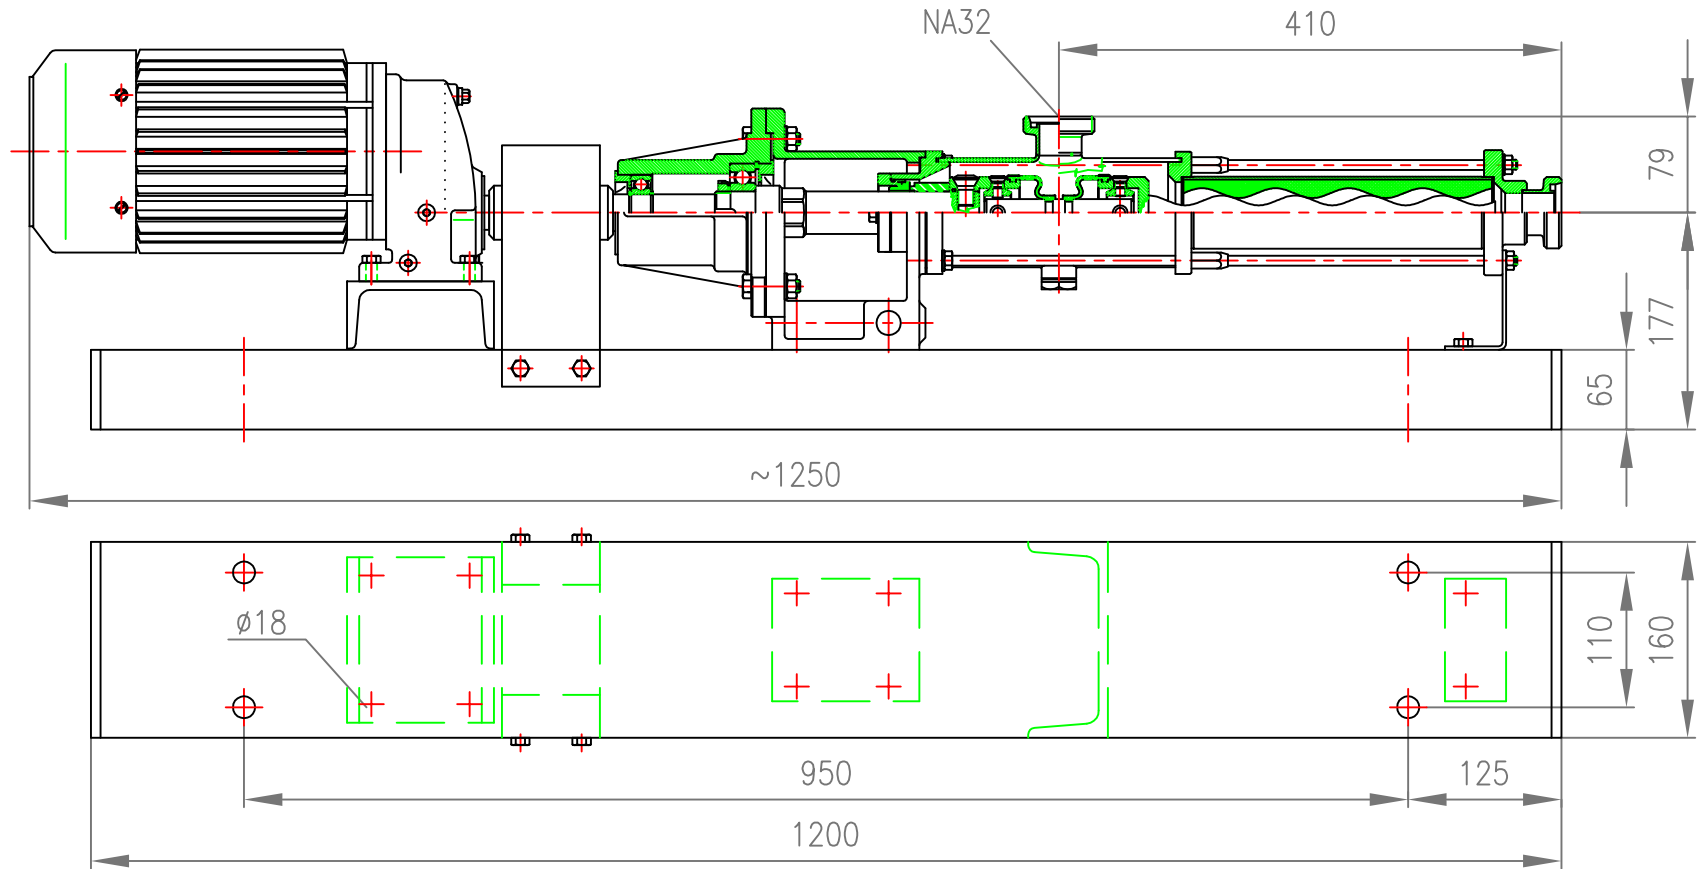

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m ³ /h] [l/min]	
509	1,00	16,7
621	1,22	20,3
706	1,38	23,0
796	1,56	26,0
935	1,83	30,5

Motortelj./Engine power	1,5	[kW]
Névl. áram/Rated current	3,7	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.)	12	[Nm]

Tengelytömítés: ø35 Din24960 csúszógyűrűs tömítés
 Shaft seal: ø35 Din24960 Mechanical seal
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 12 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA32 DIN11851 Fax

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
 http://www.hidro.hu

központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice

HIDRO
MECHANIKA