




E-112-A-C1\*-11

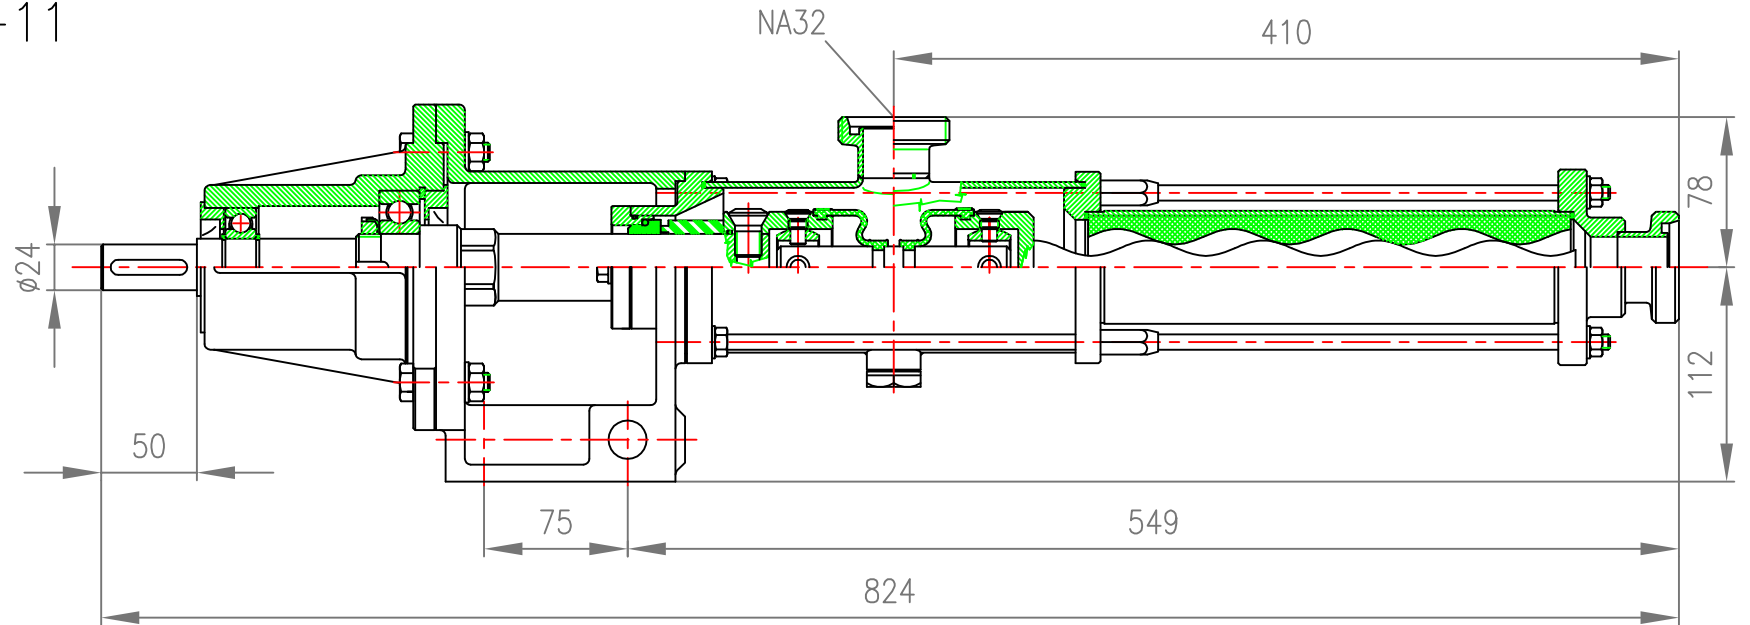

Q [m<sup>3</sup>/h]

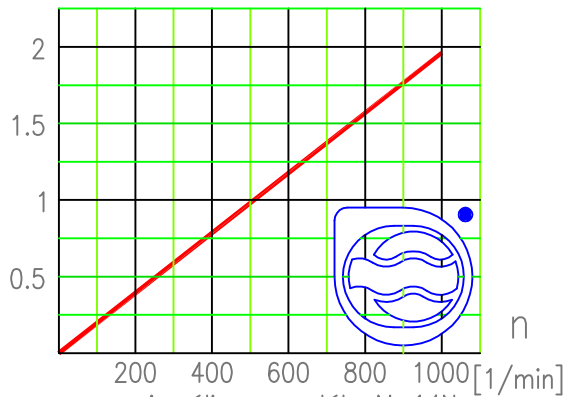

minmólis nyomaték: M=14Nm  
Operating torque (Min.): M=14Nm

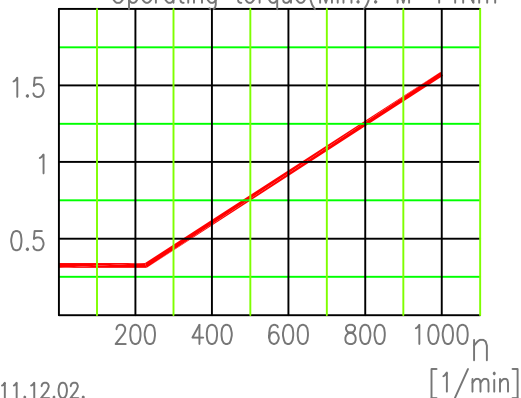

Tengelytömítés:  $\phi 45$  Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél

Shaft seal:  $\phi 45$  Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 12 [bar]

Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6206, 6307

Szimmeringek/Shaft seals:  $\phi 30/50 \times 10$ ,  $\phi 44/62 \times 10$

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA32 DIN11851

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A

levélcím/postal address:

1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

http://www.hidro.hu

központ/centre

424-6040

alkatrészszeladás/parts sales

424-6054

értékesítés/sales

424-6057

424-6058

Fax

227-0897

HIDRO  
MECHANIKA