
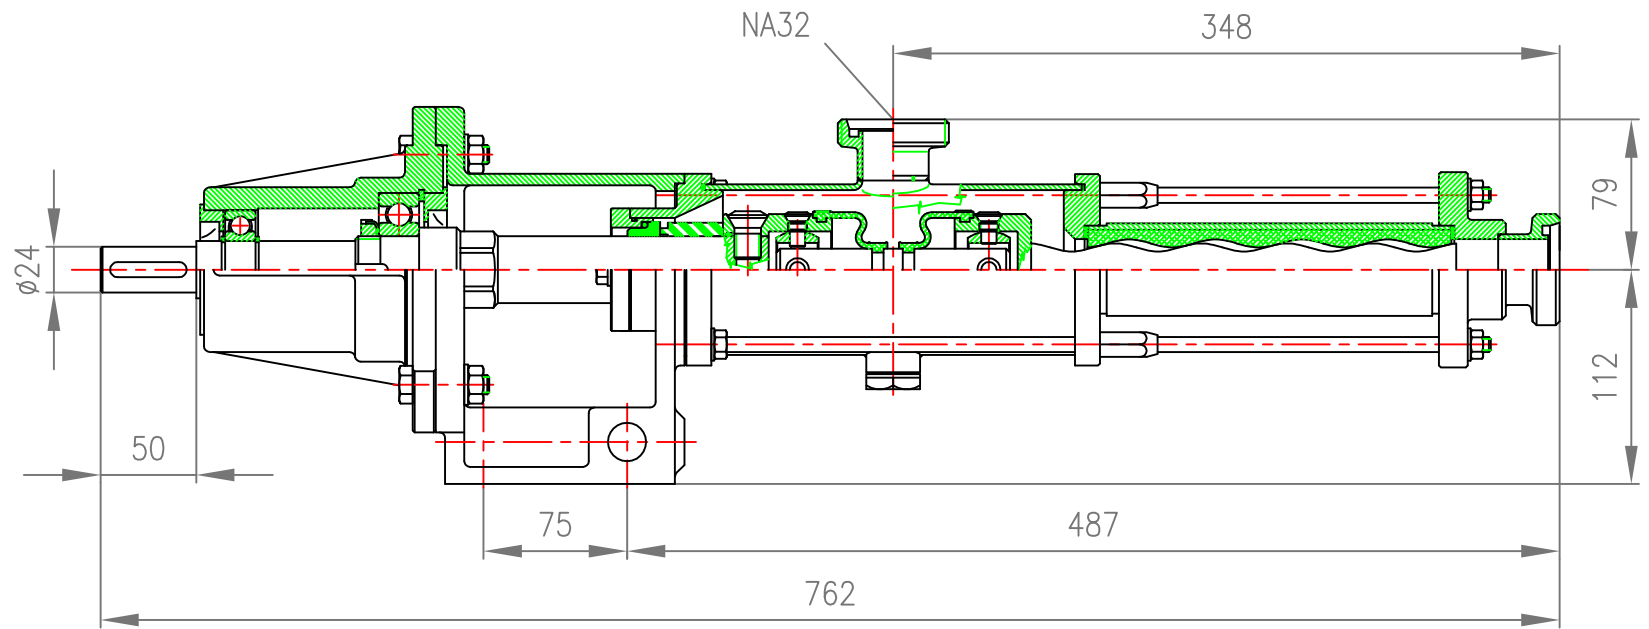
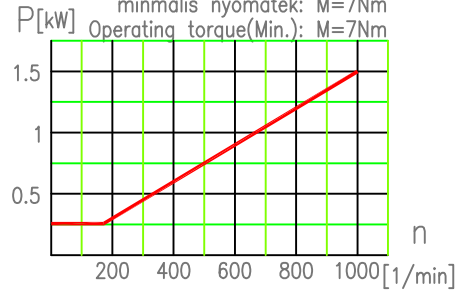




E-122-A-C1\*-11

Q [m³/h]

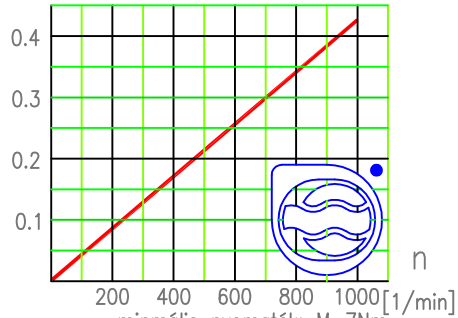

E-132-A-C1\*-11

Q [m³/h]

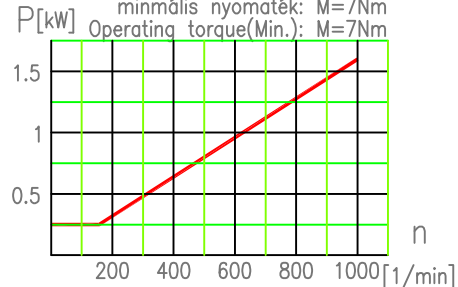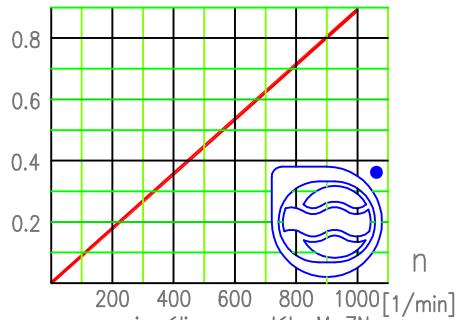

Tengelytömítés:  $\varnothing 45$  Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél

Shaft seal:  $\varnothing 45$  Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 12 [bar]

Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6206, 6307

Szimmeringek/Shaft seals:  $\varnothing 30/50 \times 10$ ,  $\varnothing 44/62 \times 10$

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA32 DIN11851

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A

levélcím/postal address:

1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040

alkatrészszeladás/parts sales 424-6054

értékesítés/sales 424-6057

424-6058

Fax 227-0897

HIDRO  
MECHANIKA