
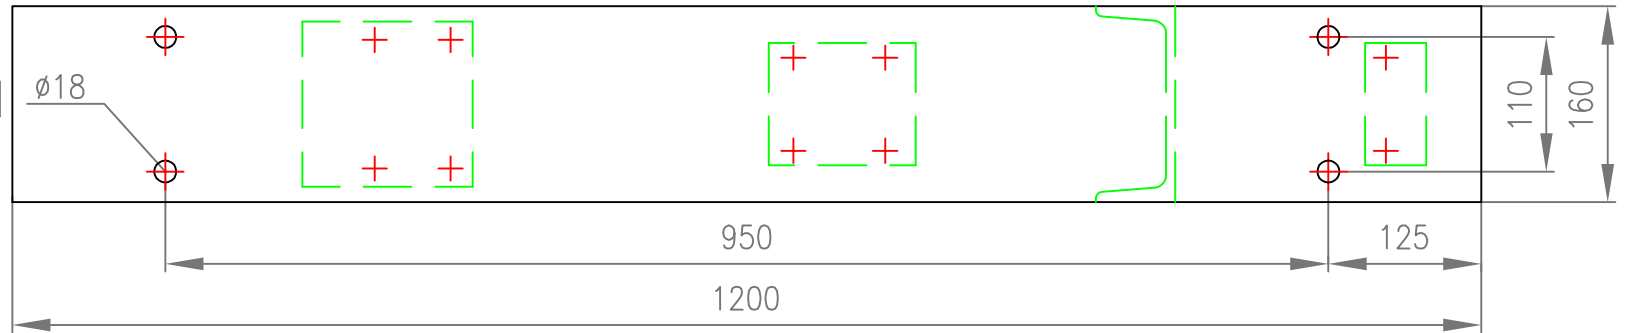


E-122, -132-A-C1*-11 & SK12

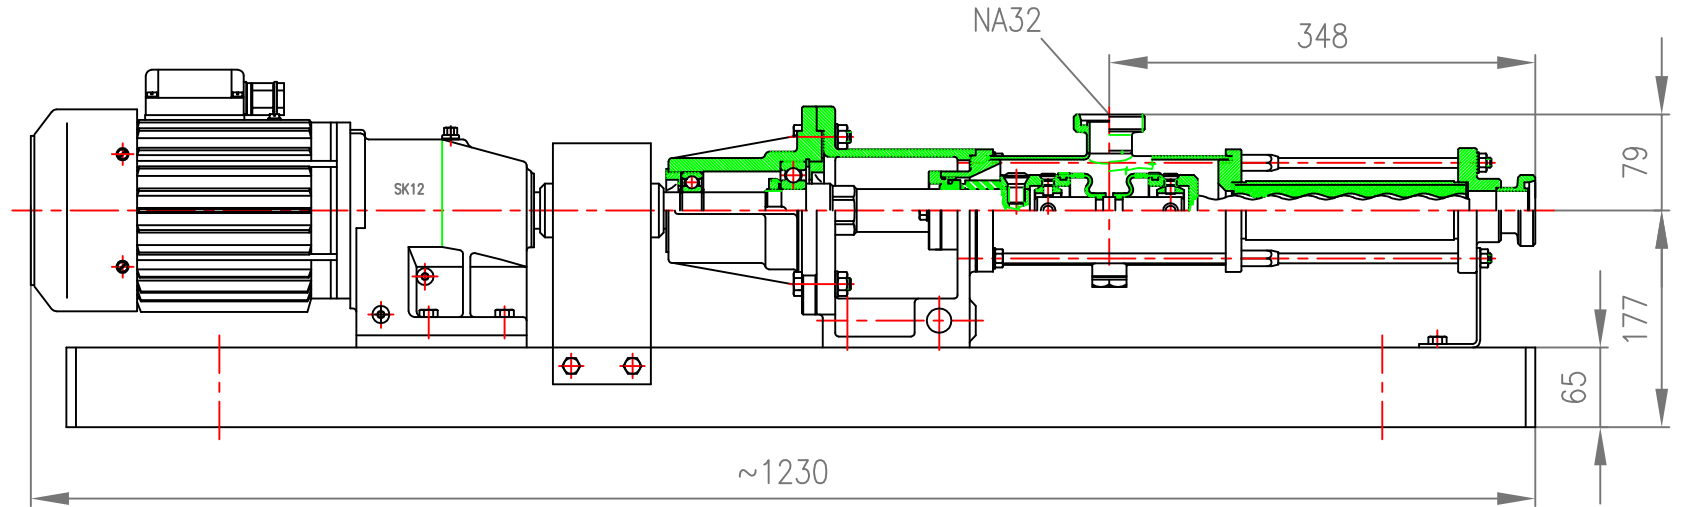

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement		E-122		E-132	
	[m ³ /h]	[l/min]	[m ³ /h]	[l/min]	[m ³ /h]	[l/min]
53	0,02	0,4	0,05	0,8		
65	0,03	0,5	0,06	1,0		
73	0,03	0,5	0,07	1,1		
82	0,04	0,6	0,07	1,2		
103	0,04	0,7	0,09	1,5		
129	0,06	0,9	0,12	1,9		
142	0,06	1,0	0,13	2,1		
175	0,08	1,3	0,16	2,6		
189	0,08	1,4	0,17	2,8		
211	0,09	1,5	0,19	3,2		
237	0,10	1,7	0,21	3,5		
279	0,12	2,0	0,25	4,2		
306	0,13	2,2	0,27	4,6		
318	0,14	2,3	0,28	4,7		
345	0,15	2,5	0,31	5,2		
406	0,17	2,9	0,36	6,1		
465	0,20	3,3	0,42	6,9		

Motortelj./Engine power	0,55	0,75	[kW]
Névl. áram/Rated current	1,52	2,1	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.)		7	[Nm]

Tengelytömítés: ø35 Din24960 csúszógyűrűs tömítés
 Shaft seal: ø35 Din24960 Mechanical seal
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 12 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA32 DIN11851 Fax

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.
 E-mail: hidro@hidro.hu
 http://www.hidro.hu

központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 424-6058
 227-0897

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA