

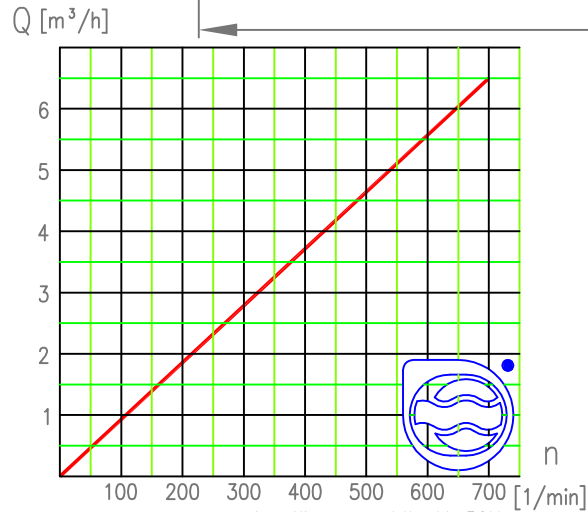


E-242-A-C1*-11

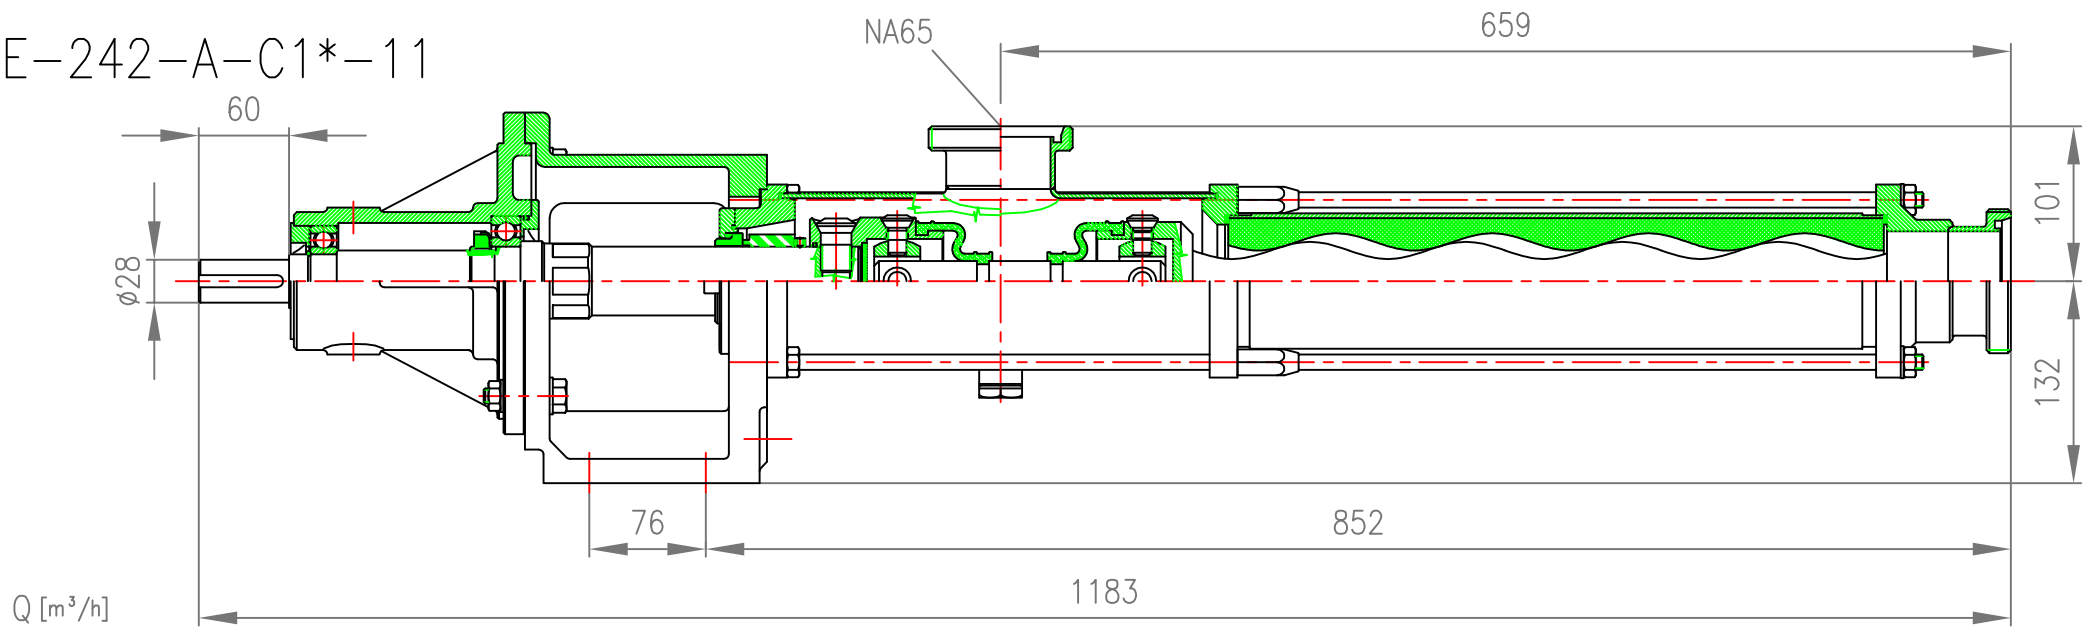

P [kW]

minimális nyomaték: $M=50\text{Nm}$
 Operating torque (Min.): $M=50\text{Nm}$

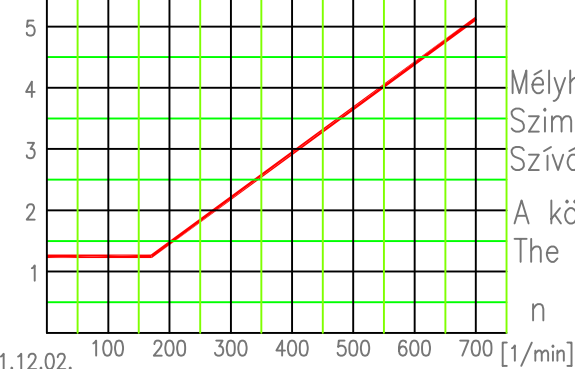

Tengelytömítés: $\phi 45$ Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél
 Shaft seal: $\phi 45$ Din24960 Mechanical seal
 Max. emelőmagasság/Max. delivery head 12 [bar]
 Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]
 Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6207, 6209
 Szimmeringek/Shaft seals: $\phi 35/50 \times 10$, $\phi 52/68 \times 11$
 Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA65 DIN11851

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.
 The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057
 Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA