E–243–A–C1*–11 & SK22–90, –100, –112, –132

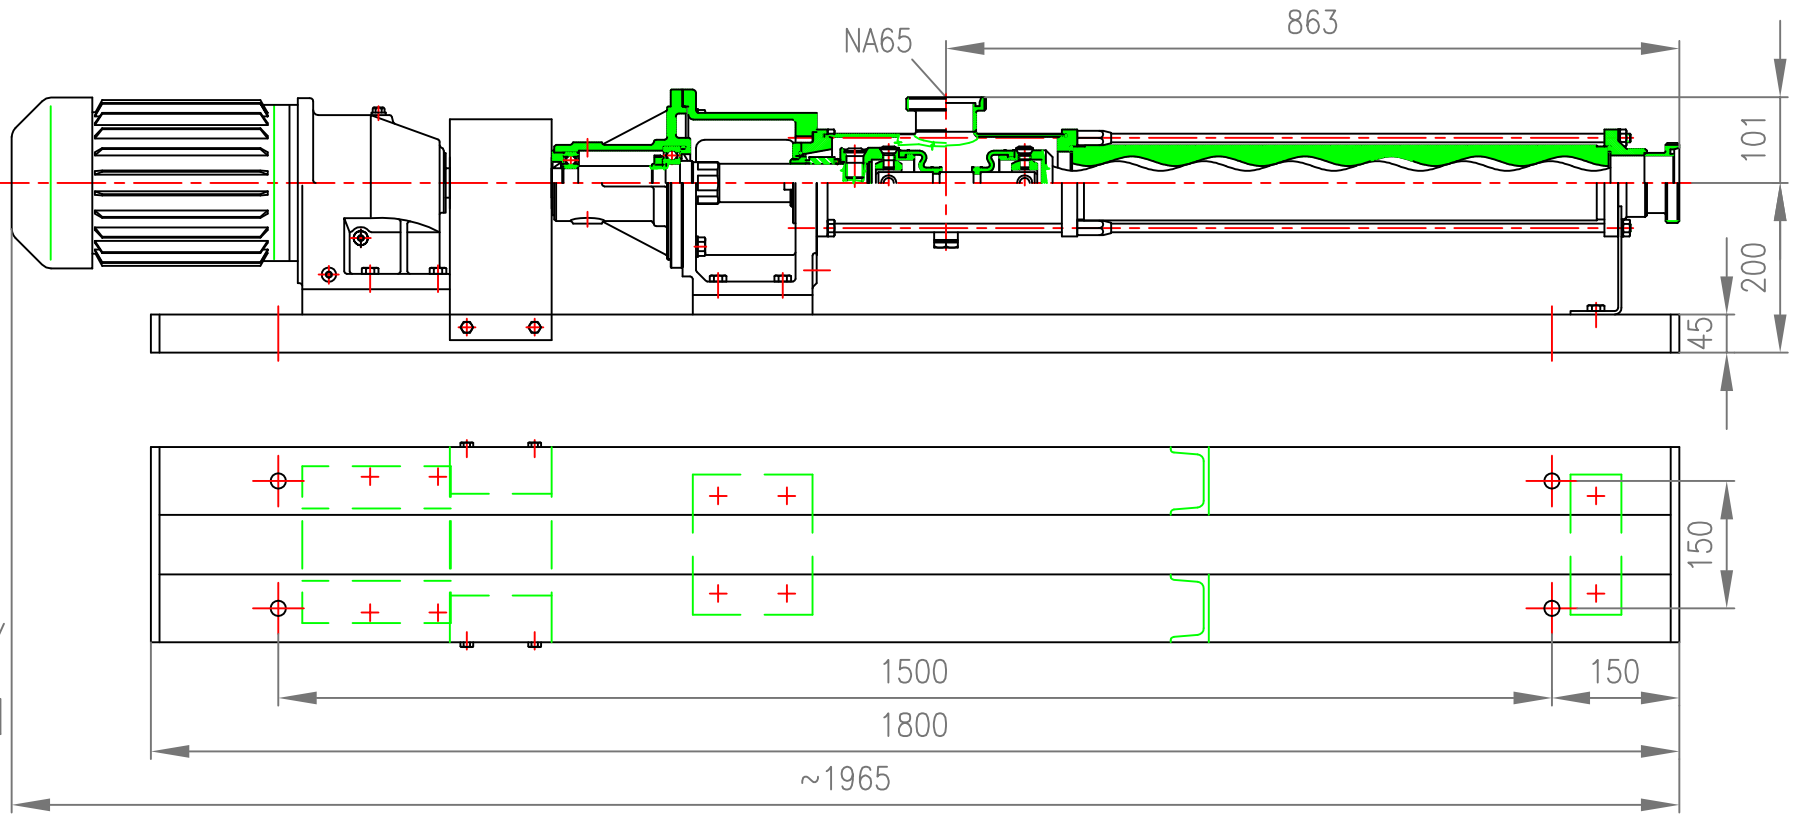

Névl.ford./ Rated speed [1/min]	Térfogatáram/ Displacement [m3/h]	[l/min]
58	0,5	9,0
61	0,6	9,5
72	0,7	11,2
86	0,8	13,4
98	0,9	15,2
118	1,1	18,3
132	1,2	20,5
170	1,6	26,4
190	1,8	29,5
213	2,0	33,1
224	2,1	34,8
252	2,3	39,1
282	2,6	43,8
316	2,9	49,1
364	3,4	56,5
409	3,8	63,5
518	4,8	80,5

2011.12.05.

Motortelj./Engine power	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	[kW]
Névl. áram/Rated current	3,7	5,2	7,2	8,3	11,4	[A]
Min. üzemi nyomaték/Operating torque(Min.)					75	[Nm]

Tengelytömítés: ø45 Din24960 csúszógyürüs tömítés
Shaft seal: ø45 Din24960 Mechanical seal
Max. emelömagasság/Max. delivery head 18 [bar]
Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]
Szívó– és nyomócsonk/Suction and discharge flanges: NA65 DIN11851

A közölt adatok tájékoztató jellegüek, a változtatás jogát fenntartjuk.
The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.
E–mail: hidro@hidro.hu
http://www.hidro.hu
központ/centre 424–6040
alkatrészeladás/parts sales 424–6054
értékesítés/sales 424–6057
424–6058
Fax 227–0897

HIDRO MECHANIKA