




E-321-A-C1*-11

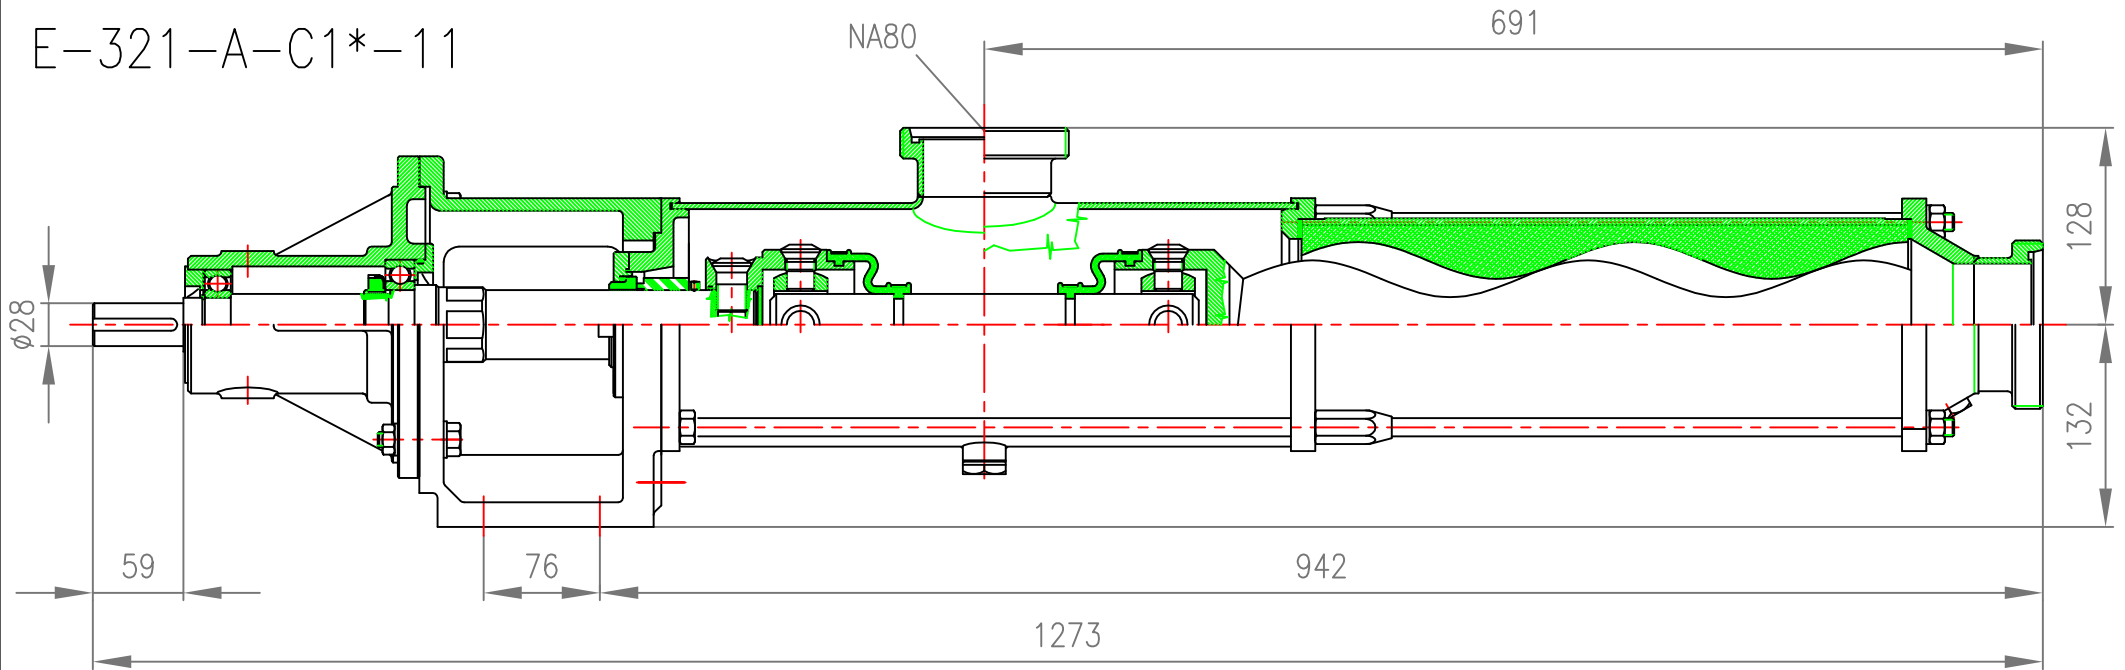

Q [m³/h]

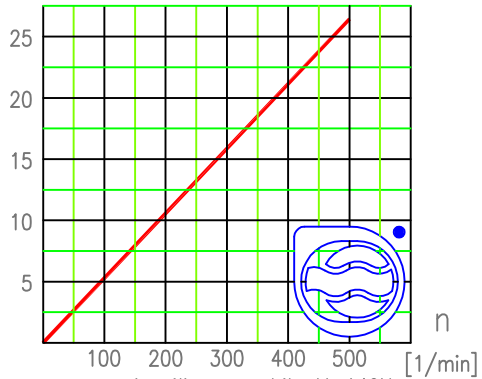

minmális nyomaték: M=140Nm
Operating torque(Min.): M=140Nm

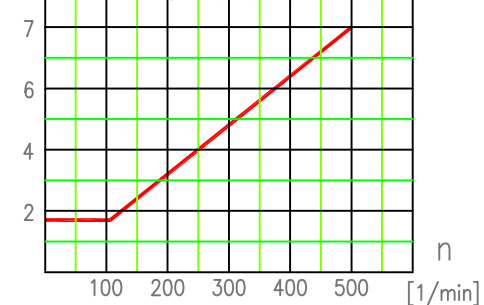

Tengelytömítés: $\varnothing 45$ Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél

Shaft seal: $\varnothing 45$ Din24960 Mechanical seal

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 6 [bar]

Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6207, 6209

Szimmeringek/Shaft seals: $\varnothing 35/50 \times 10$, $\varnothing 52/68 \times 11$

Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA80 DIN11851

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A

levélcím/postal address:

1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040

alkatrészszeladás/parts sales 424-6054

értékesítés/sales 424-6057

424-6058

Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA

