
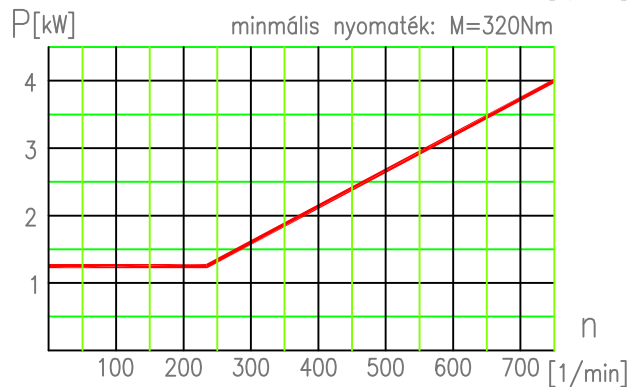
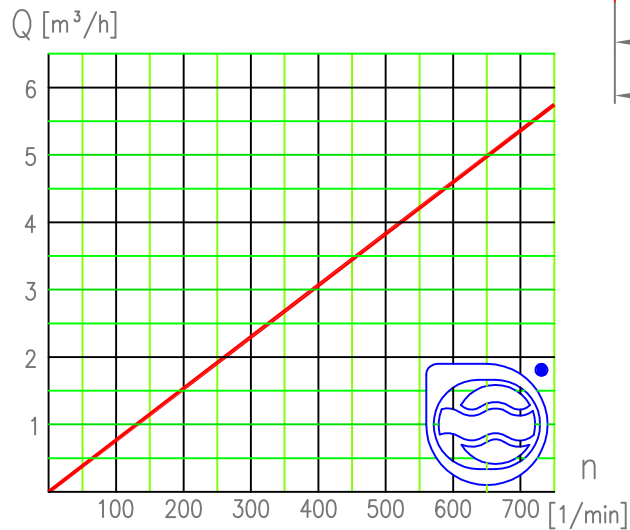


CSN-101-Ö-D

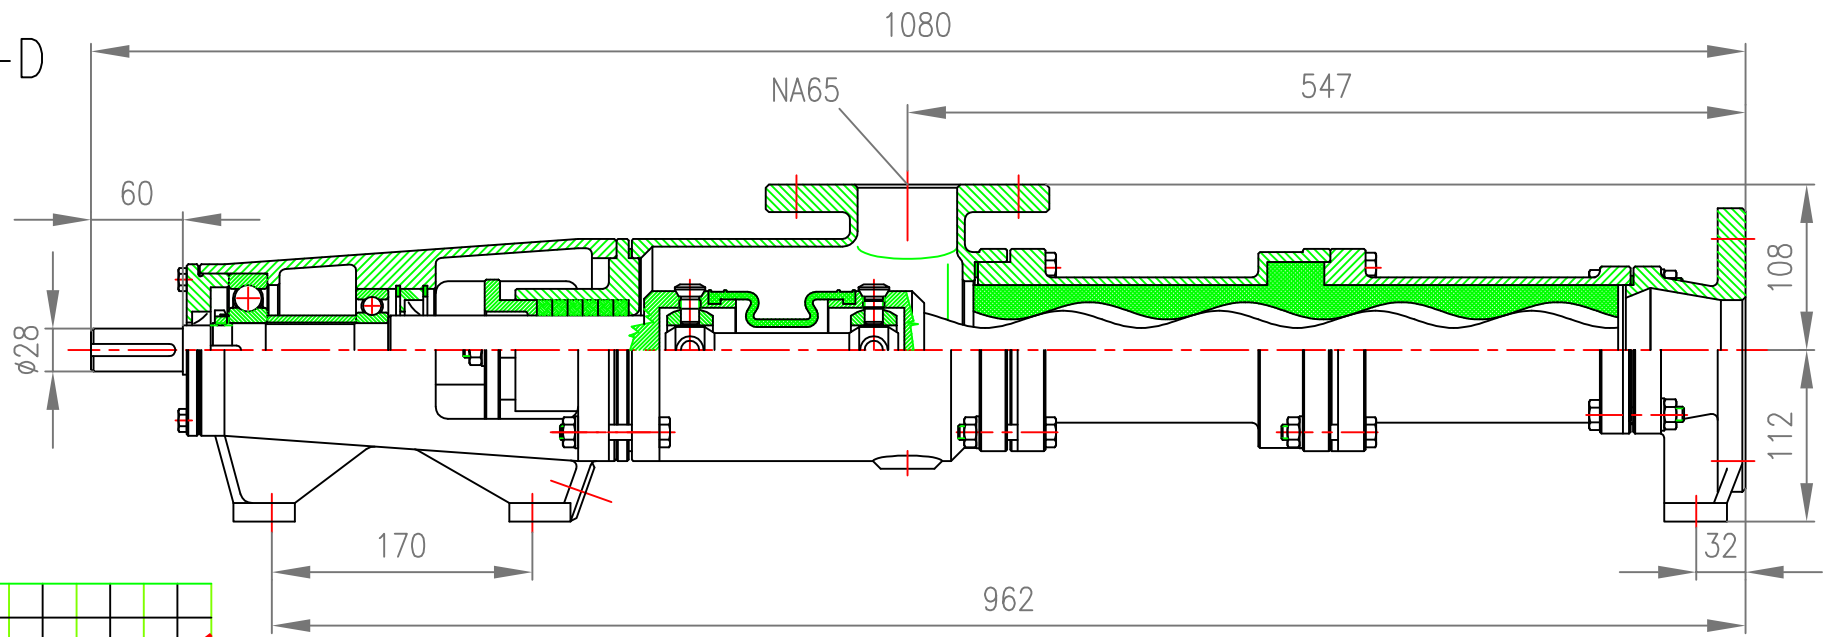

Tengelytömítés: $\phi 45$ 5db 10x10 zsinóros tömítés
Shaft seal: $\phi 45$ 5pcs 10x10 synthetic yarn

Max. emelőmagasság/Max. delivery head 10 [bar]
Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Szívó- és nyomócsanak/Suction and discharge flanges:
NA65 DIN2635
Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6307, 6407
Szimmeringek/Shaft seals: $\phi 32/50 \times 12$, $\phi 45/65 \times 12$

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.
E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057
424-6058
Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA

