
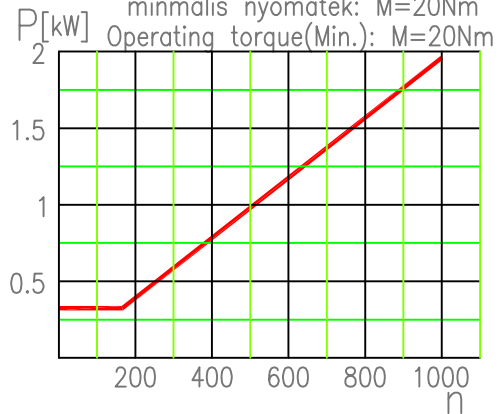
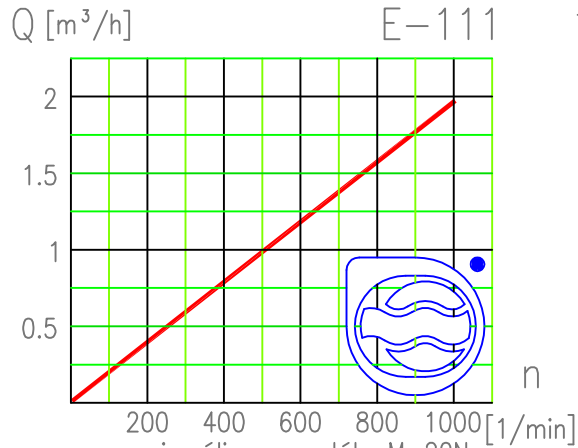


E-111-A-C1*-11

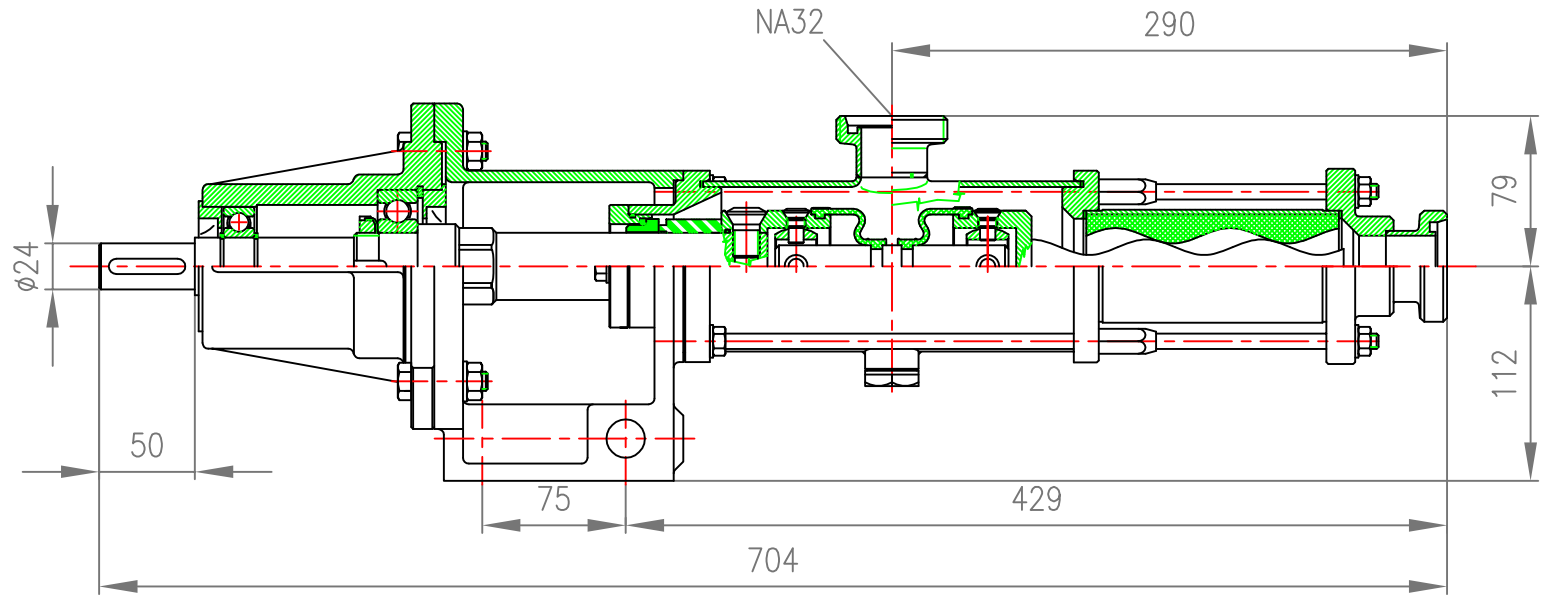

Tengelytömítés: ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél
Shaft seal: ø45 Din24960 Mechanical seal
Max. emelőmagasság/Max. delivery head 6 [bar]
Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6206, 6307
Szimmeringek/Shaft seals: ø30/50x10, ø44/62x10
Szívó- és nyomócsomók/Suction and discharge flanges: NA32 DIN11851

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu

http://www.hidro.hu

központ/centre 424-6040
alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057

Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA