
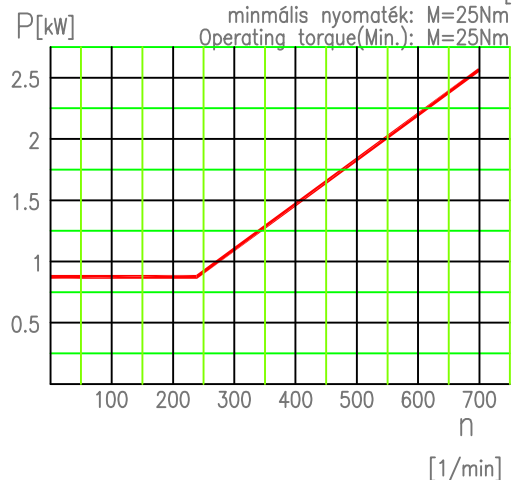
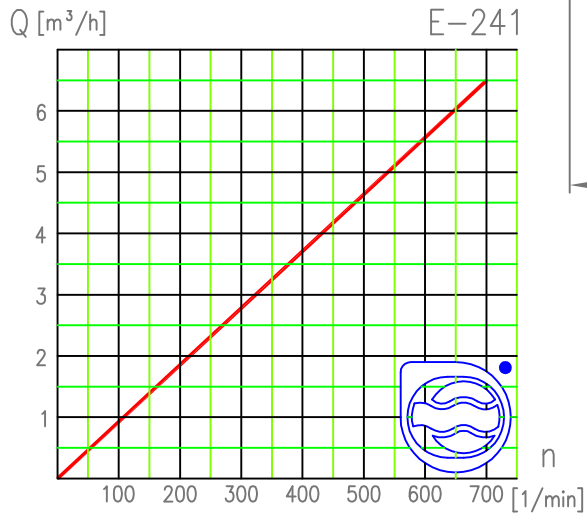


E-241-A-C1*-11

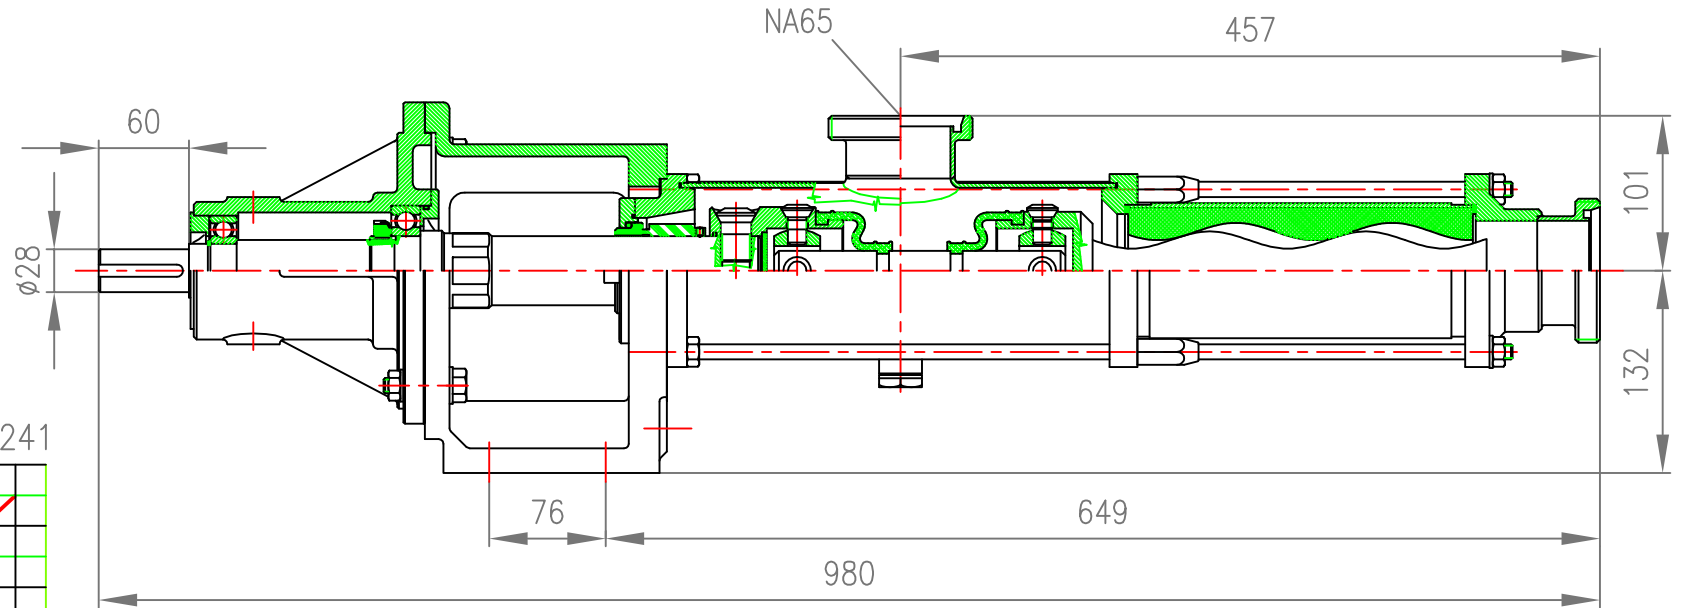

Tengelytömítés: ø45 Din24960 csúszógyűrűs tömítésnél
Shaft seal: ø45 Din24960 Mechanical seal
Max. emelőmagasság/Max. delivery head 6 [bar]
Max. rendszernyomás/System pressure 16 [bar]

Mélyhornyú golyóscsapágyak/deep groove ball bearing: 6207, 6209
Szimmeringek/Shaft seals: ø35/50x10, ø52/68x11
Szívó- és nyomócsomok/Suction and discharge flanges: NA65 DIN11851

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

The information is only for reference, it is subject to alternation without notice.

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.
E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
alkatrészszállítás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057
424-6058
Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA